

¡Nuevo diseño de Aluwind!

El sistema ENKEL Integrado fusiona diseño y utilidad. Mediante guías revestidas por el piso, crea una continuidad visual sin precedentes al ocultar la guía inferior. Su innovación radica en su diseño, hermeticidad total y parantes delgados de 25mm que sostienen aberturas de dimensiones extraordinarias.

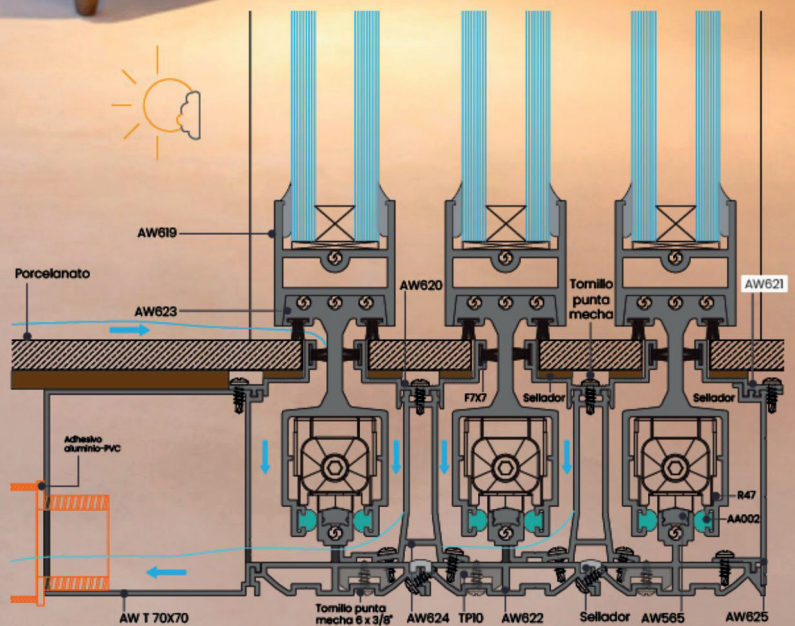
ENKEL redefine el estilo arquitectónico contemporáneo.

ENKEL

piso integrado






PISO INTEGRADO








ALU WIND
Aluminio Extruido

DISEÑOS
EXCLUSIVOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
AW 575	Dintel y zócalo de hoja puerta ventana DVH	1,000		6,2
AW 576	Dintel y zócalo de hoja puerta ventana VS	1,081		6,2
AW 577	Jamba hoja de ventana DVH	1,101		6,2
AW 578	Jamba hoja de ventana VS	1,176		6,2
AW 579	Zócalo alto de hoja puerta ventana DVH	1,855		6,2
AW 580	Jamba hoja reforzada de ventana DVH	1,269		6,2
AW 581	Suplemento jamba de marco de ventana	0,669		6,2
AW 582	Jamba marco de ventana	1,324		6,2
AW 583	Suplemento zócalo marco de ventana	1,015		6,2
AW 584	Zócalo marco de ventana	1,996		6,2
AW 585	Marco guía de mosquitero	0,470		6,2
AW 586	Cruce SLIM con refuerzo de ventana DVH	1,890		6,2
AW 587	Cruce SLIM sin refuerzo de ventana DVH	0,860		6,2
AW 588	Cruce SLIM con refuerzo de ventana VS	2,025		6,2
AW 589	Cruce SLIM sin refuerzo de ventana VS	0,990		6,2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
AW 565	Guía postiza (anodizada)	0,115		6,2
AW 542	Union interior de guías corredizas	0,424		6,2
AW 590	Hoja mosquitero con portafelpa	0,616		6,2
AW 566	Travesaño Mosquitero	0,486		6,2
AW 567	Refuerzo Mosquitero	0,470		6,2
AW 591	Cruce SLIM hoja mosquitero	1,046		6,2
AW 615	Adaptador mosquitero	0,285		6,2
AW T-891	Portaburlete	0,106		6,2
AW 514	Tapa junta recto	0,28		6,2
AW 515	Premarco 50 mm	0,52		6,2
AW 564	Premarco 68mm	0,564		6,2
AW 596	Premarco corrediza 3 hojas	0,993		6,2
AW 595	Encuentro central	0,325		3,0
AW 597	Tapa Fijo-movil	0,514		6,2
AW 598	Travesaño Fijo-movil	0,847		6,2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
AW 599	Zocalo y cabezal de marco Fijo-movil	1,808		6,2
AW 600	Jamba de marco Fijo-movil	1,371		6,2
AW 603	Acople doble	1,468		6,2
AW 601	Guia triple de marco	2,834		6,2
AW 602	Jamba triple de marco	1,468		6,2
AW 626	Adaptador VS	0,318		6,2
AW 627	Perfil de encuentro en esquina	1,175		6,2
AW 628	Perfil de cruce en esquina	1,108		6,2
AW 619	Zocalo de hoja integrada	1,175		6,2
AW 620	Bandeja central para porcelanato	0,389		6,2
AW 621	Bandeja lateral para porcelanato	0,214		6,2
AW 622	Guia de marco integrado	0,874		6,2
AW 623	Porta rueda integrado	2,025		6,2
AW 624	Columna para bandeja integrada	0,815		6,2
AW 625	Cierre lateral integrado	0,438		6,2

ENKEL PISO INTEGRADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
AW T 70X70	Tubo de desagüe integrado	1,155		6,2
U 17X7	Perfil de union para marco embutido	0,187		6,2
AW 634	Tubo alto de desagüe integrado	1,548		6,2

ENKEL PISO INTEGRADO

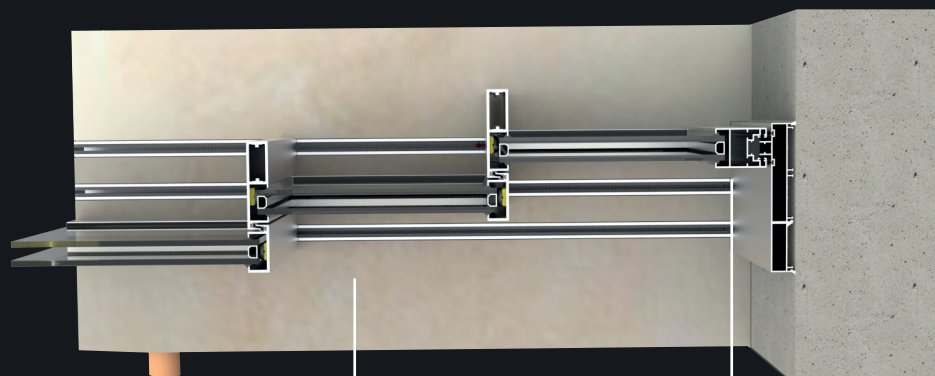
*Para obtener descuentos, punzonados y detalles puntuales de la línea, solicitar el catálogo tecnico de ENKEL PISO INTEGRADO.

ENKEL

ultra slim premium


Enkel es el único sistema de piso integrado en Argentina.

Innovación, diseño
y funcionalidad



Continuidad visual

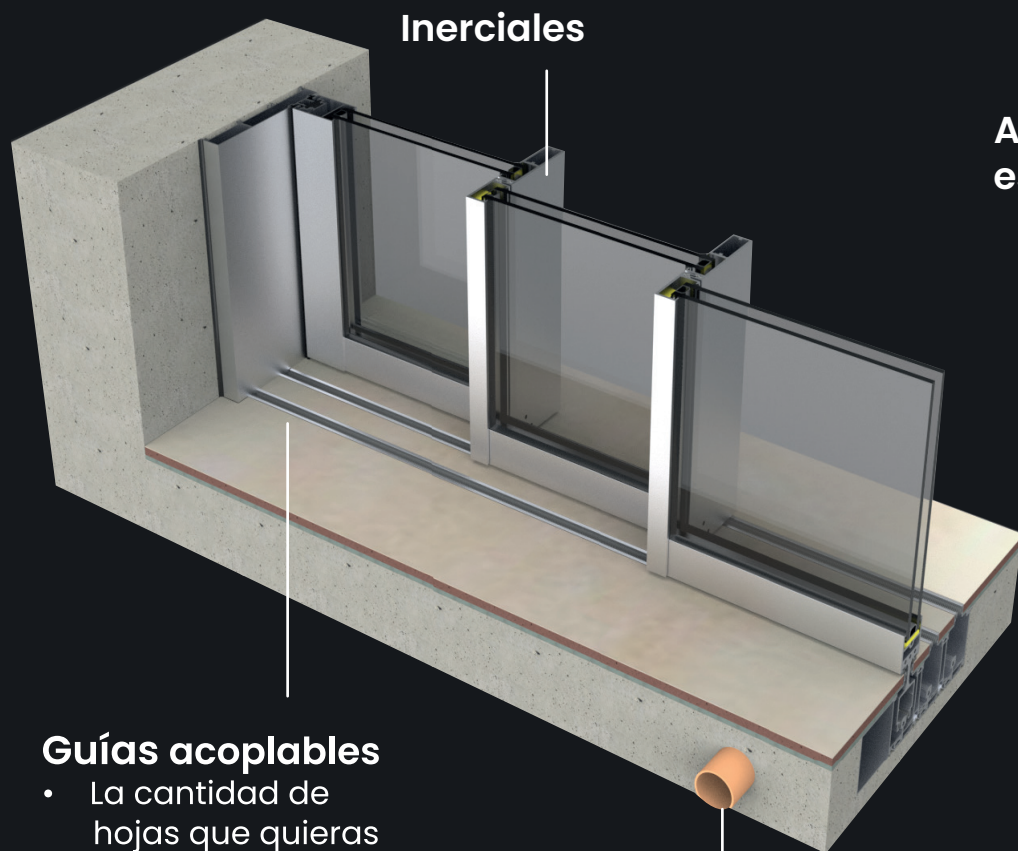Altísima
hermeticidad




Inerciales


Guías acoplables

- La cantidad de hojas que quieras
- Admite altura hasta 3,40m*

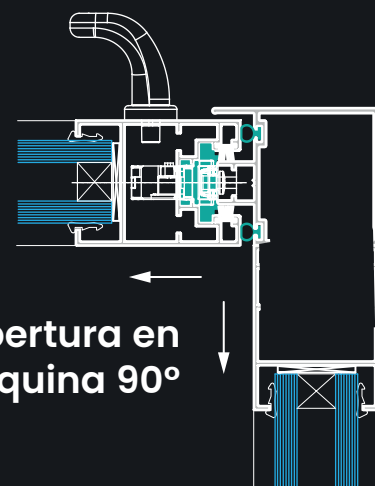Gran desagüe
de Ø 45 mm



Apertura en
esquina 90°

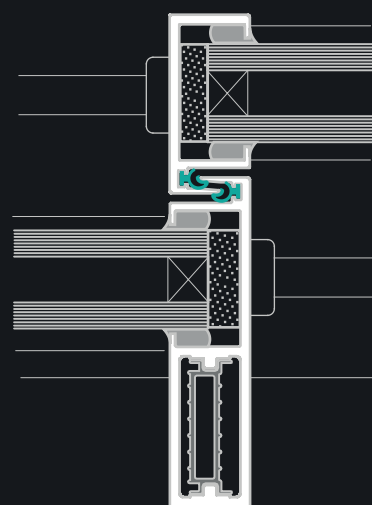

25mm

IMPORTANTE

"Los datos mencionados en el presente catálogo han sido definidos con cuidado y competencia, con el objeto de aportar y sugerir información al fabricante, montador y/o usuario. No obstante dichos datos son sólo indicativos, ya que cada situación particular deberá ser evaluada específicamente. En caso de ser necesario, por cuestiones de seguridad, el usuario del sistema de aberturas deberá verificar los requerimientos técnicos específicos para su obra, con un profesional competente.

Aluwind S.A. no se hará responsable en caso de deficiencias constructivas de las aberturas fabricadas con sus perfiles, deficiencias de montaje o fallas de materiales de soporte (hormigón, hierro, acero, etc.).

La correcta elección del tipo y espesor de vidrio, y la fijación e instalación integral del sistema de aberturas, es esencial para obtener la máxima resistencia del mismo.

Las adecuadas condiciones de los materiales de soporte y del procedimiento de instalación del sistema de aberturas, deberán ser certificados por un profesional matriculado y competente antes de la habilitación para su uso. Aluwind S.A. no se hará responsable en casos de que dicho sistema sea montado en un lugar inadecuado o que requiera otro tipo de soluciones".

CORREDIZA PISO INTEGRADO



 (0351)695 7920  aluwind.com.ar    AluwindSA

 Av. Japón 550 – Córdoba, Argentina