ECOWIND
REVESTIMIENTOS

ALU WIND
Aluminio Extruido

Desarrollos únicos que son tendencia



Última actualización 01/05/2026

HECHO EN CÓRDOBA · ARGENTINA


TÜVRheinland®


REVESTIMIENTOS
MANUAL TÉCNICO

(0351)695 7920 aluwind.com.ar AluwindSA

Av. Japón 550 - Córdoba, Argentina


Obra: Showroom Abalum, San Miguel de Tucuman

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
AW 6267	Tablilla revestimiento 160mm	1,224		6,20
AW 6268	Esquinero de revestimiento	0,527		6,20
AW 6269	Tablilla revestimiento 124mm	0,654		6,20

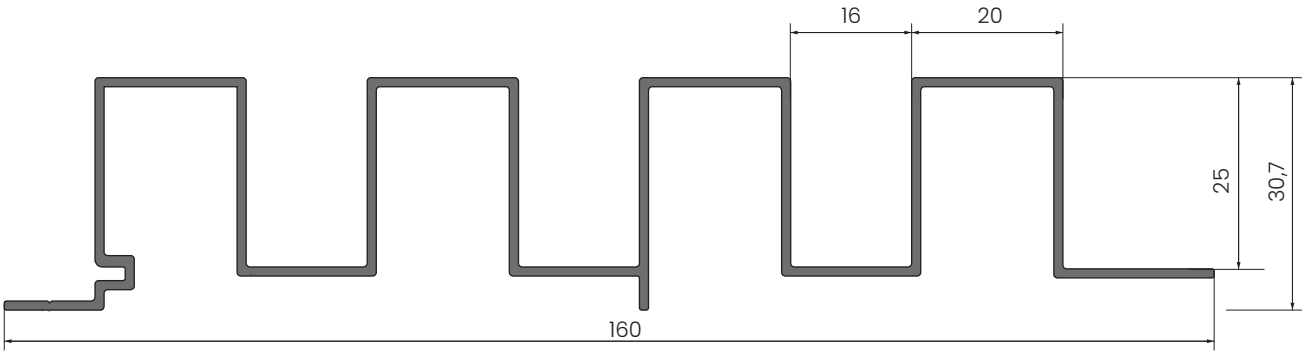


AW 6267

Tablilla revestimiento
Peso 1.224kg/m

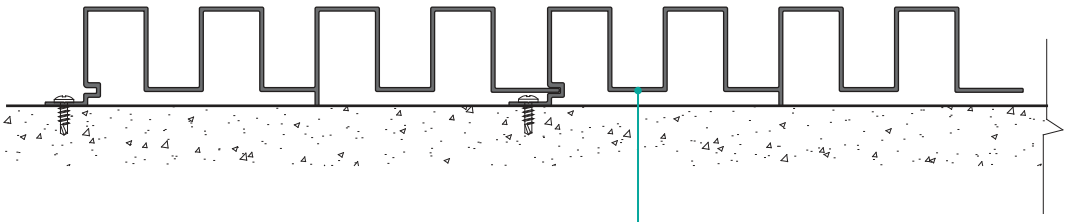


Peso por metro cuadrado: 8,6 kg/m²

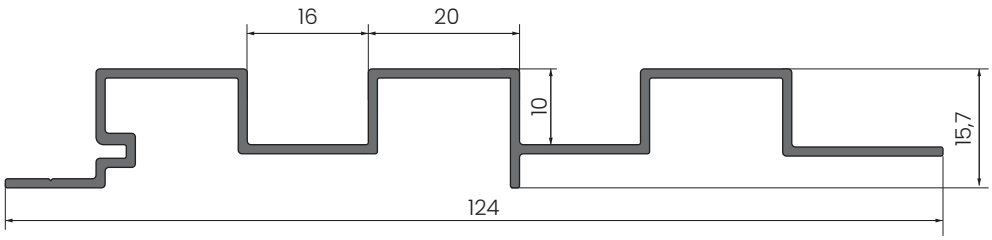


AW 6269

Tablilla de revestimiento 124mm
Peso 0,654kg/m

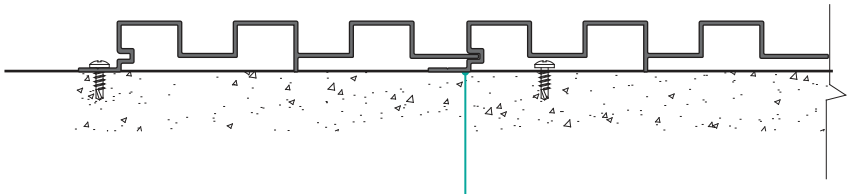



Peso por metro cuadrado: 6,5 kg/m²

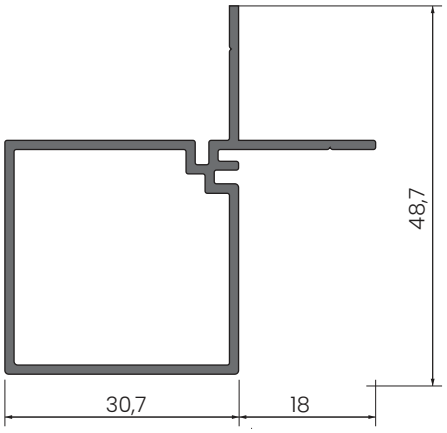

AW 6268

Esquinero de revestimiento
Peso 0,527kg/m

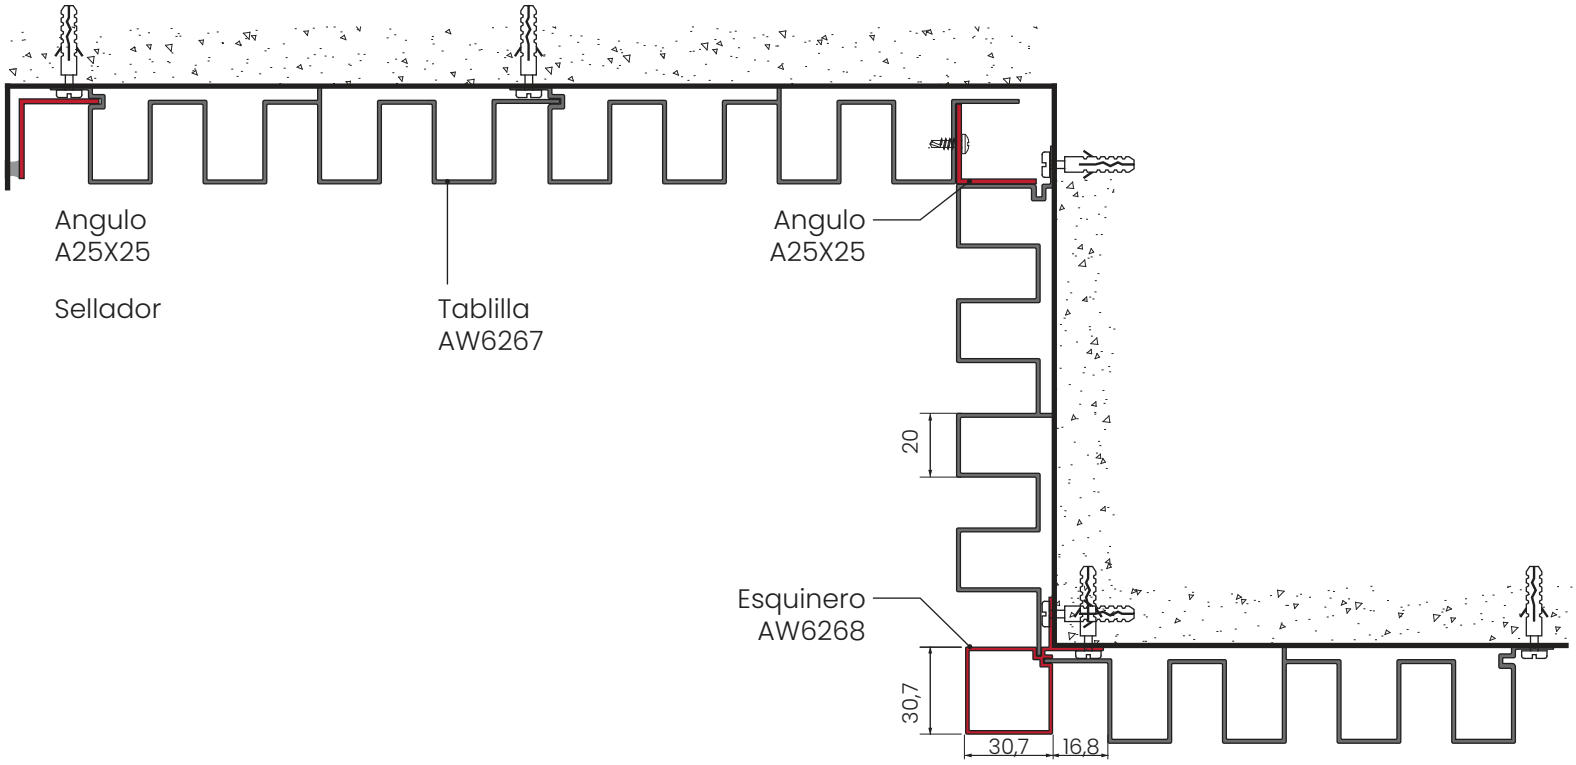

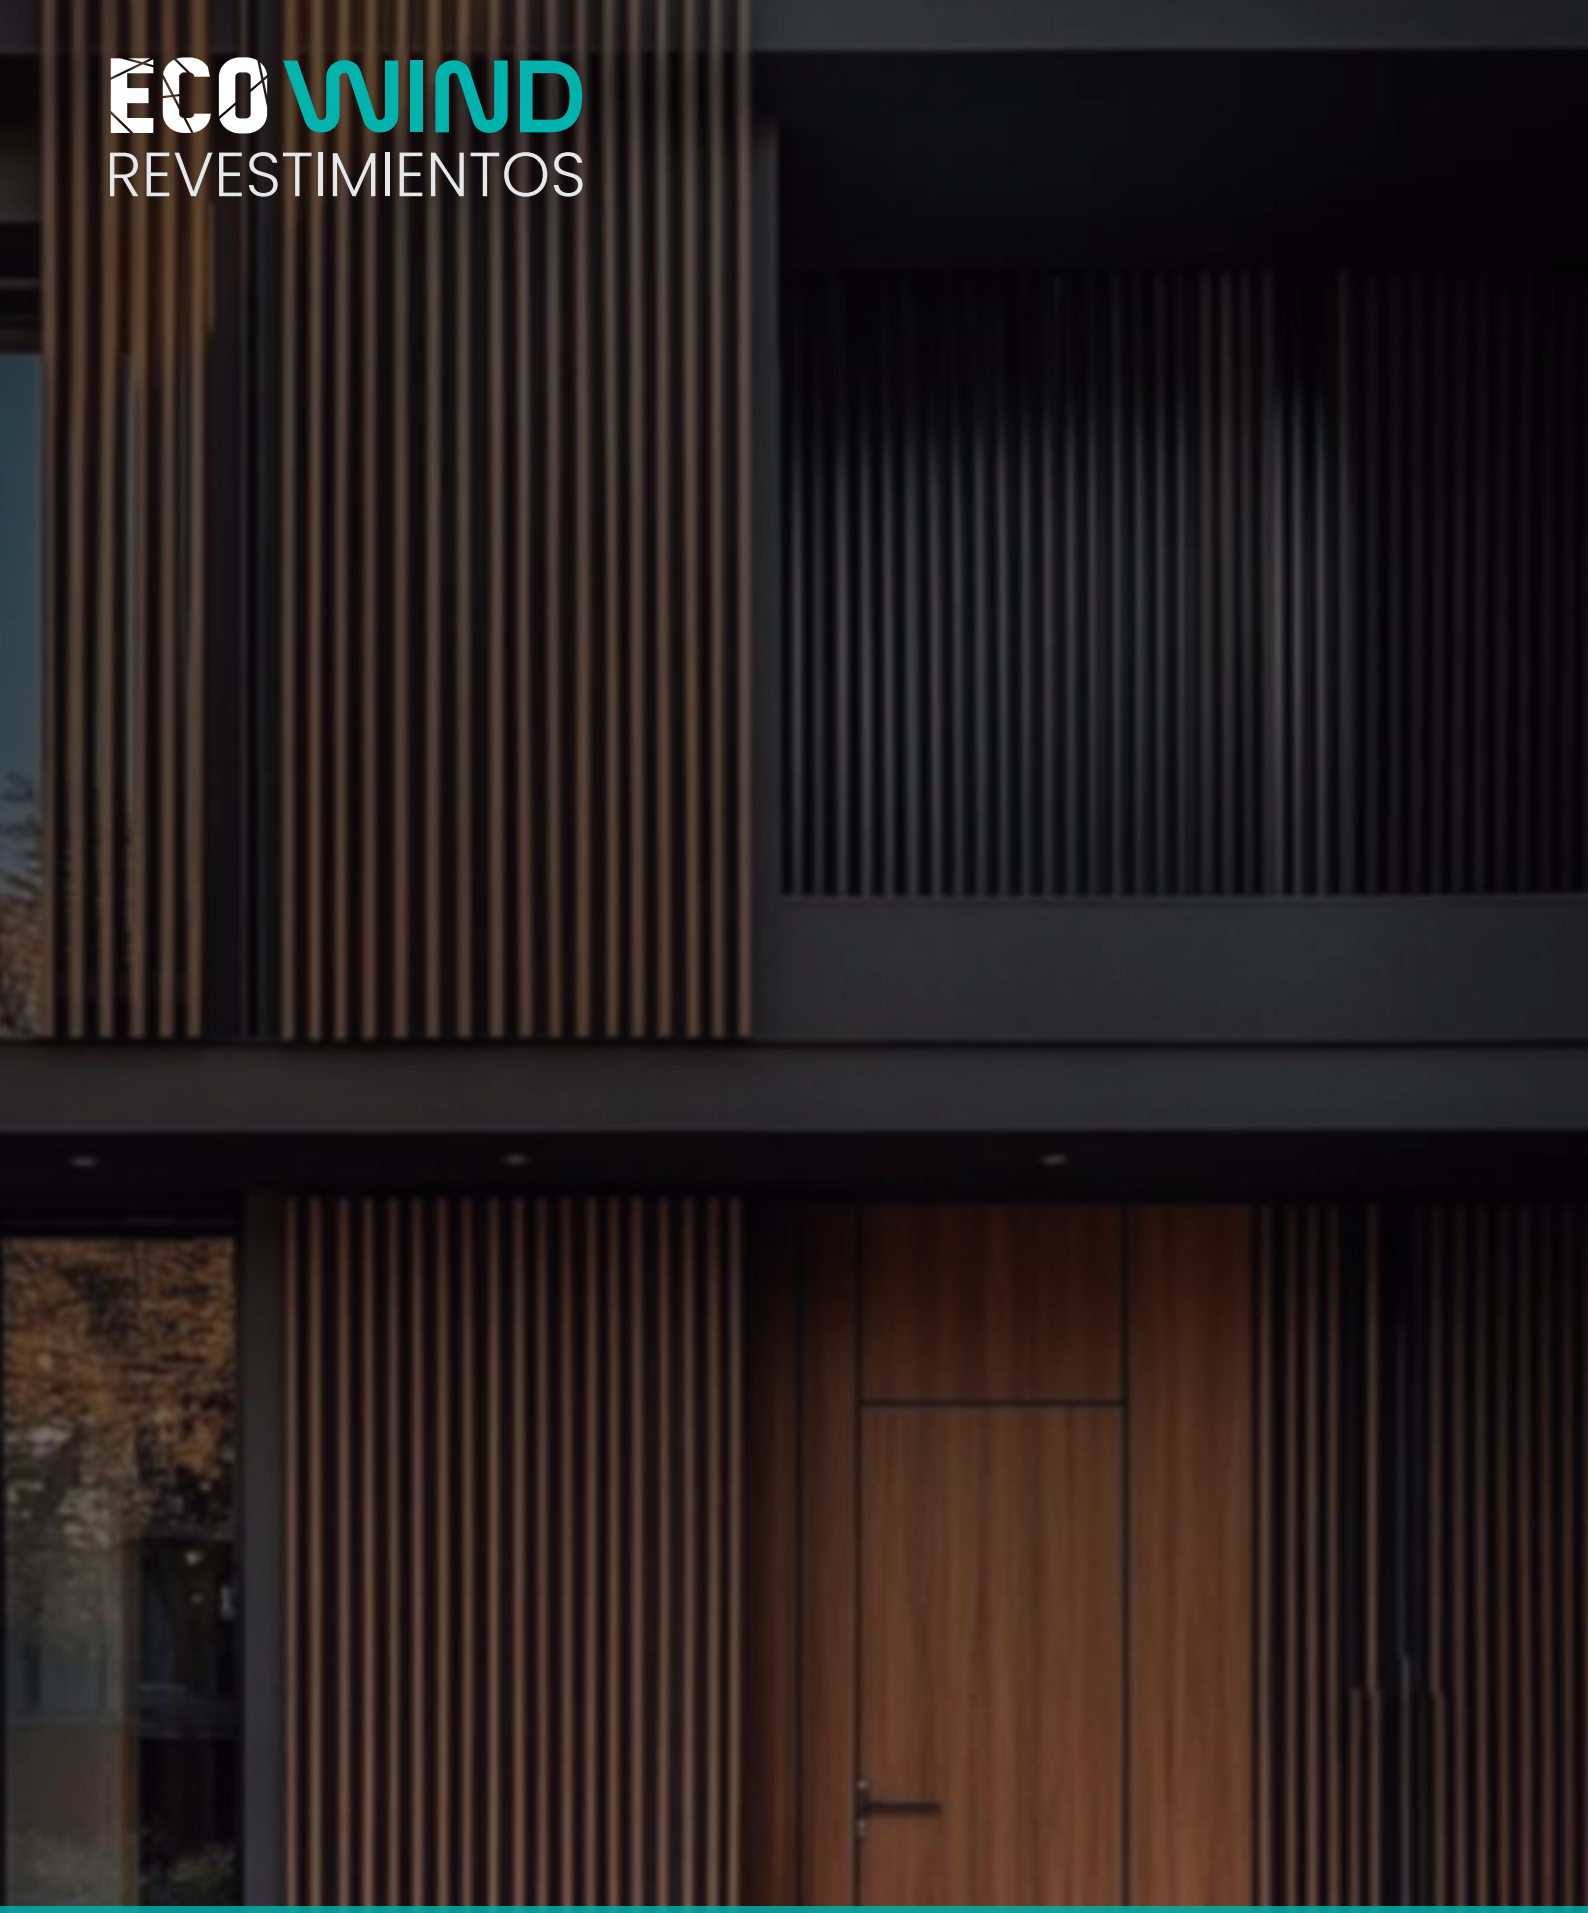

ECO WIND
REVESTIMIENTOS

Tu Perfil

ALUWIND SA
Av. Japón 550 C.P. X5019BGZ
} U P v v

Aluminio Extruido

ALU WIND

ECOWIND
FACHADAS

ALU WIND
Aluminio Extruido

Desarrollos únicos que son tendencia







Última actualización 28/12/2025

HECHO EN CÓRDOBA ARGENTINA

TÜVRheinland®

FACHADAS
MANUAL TÉCNICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
AW P03	Tubo fachada	0,902		6,20
AW P04	Anclaje fachada	0,295		6,20
AW P05	Gancho fachada Tapa trasera tubo parasol	0,518		6,20
AW P06	Tubo de 60mm	0,941		6,20
AW P07	Tubo de 120mm	1,396		6,20
AW P08	Tubo de 140mm	1,563		6,20
AW P09	Lama avión de 120mm	1,273		6,20
AW P10	Tapa de acople de 35mm	0,584		6,20
AW 5995	Soporte Frente a Losa	1,998		6,03


DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMAGEN	PROVEEDOR
KECO1	Kit de sujeción sobre pared/columna para P03 Incluye: • 1 soporte mecanizado • 1 varilla roscada largo 75mm • 2 tuercas • 2 arandelas	1 unidad		ALUWIND PEDIDOS WEB!
GF01 (crudo) GF01P (pintado)	Clip sujeta tubos	1 unidad		ALUWIND PEDIDOS WEB!
AF-01	Angulo "L" para esquinas	1 unidad		ALUWIND PEDIDOS WEB!
PER5	Perno de alineación	10 unidades		ALUWIND PEDIDOS WEB!
TF01 (cruda) TF01P (pintada)	Guia P04 de 2m de largo. Separacion entre tubos: **20mm** (Clips GF-01 permitidos: **29**)	1 unidad		TF-01 
TF02 (cruda) TF02P (pintada)	Guia P04 de 2m de largo. Separacion entre tubos **85mm** (Clips GF-01 permitidos: **15**)			TF-02 
TF03 (cruda) TF03P (pintada)	Guia P04 de 2m de largo. Separacion entre tubos **150mm** (Clips GF-01 permitidos: **10**)			TF-03 
TE0304 (cruda) TE0304P (pintada)	Tapa para perfil P03 y P04.	Paquetes de 5 unidades		ALUWIND PEDIDOS WEB!
TE06 (cruda) TE06P (pintada)	Tapa para perfil P06.	Paquetes de 5 unidades		ALUWIND PEDIDOS WEB!
TE07 (cruda) TE07P (pintada)	Tapa para perfil P07.	Paquetes de 5 unidades		ALUWIND PEDIDOS WEB!
TE08 (cruda) TE08P (pintada)	Tapa para perfil P08.	Paquetes de 5 unidades		ALUWIND PEDIDOS WEB!
TE09 (cruda) TE09P (pintada)	Tapa para perfil P09.	Paquetes de 5 unidades		ALUWIND PEDIDOS WEB!
TE10 (cruda) TE10P (pintada)	Tapa para perfil P10.	Paquetes de 5 unidades		ALUWIND PEDIDOS WEB!

ESQUEMA DE ARMADO

ANCLAJE

AW P04
Anclaje
(Se ccomercializa como accesorio)

AW P05
Gancho
(Se comercializa como accesorio de 40mm de largo y como barra de 6200mm para tapar parte trasera del tubo parasol)

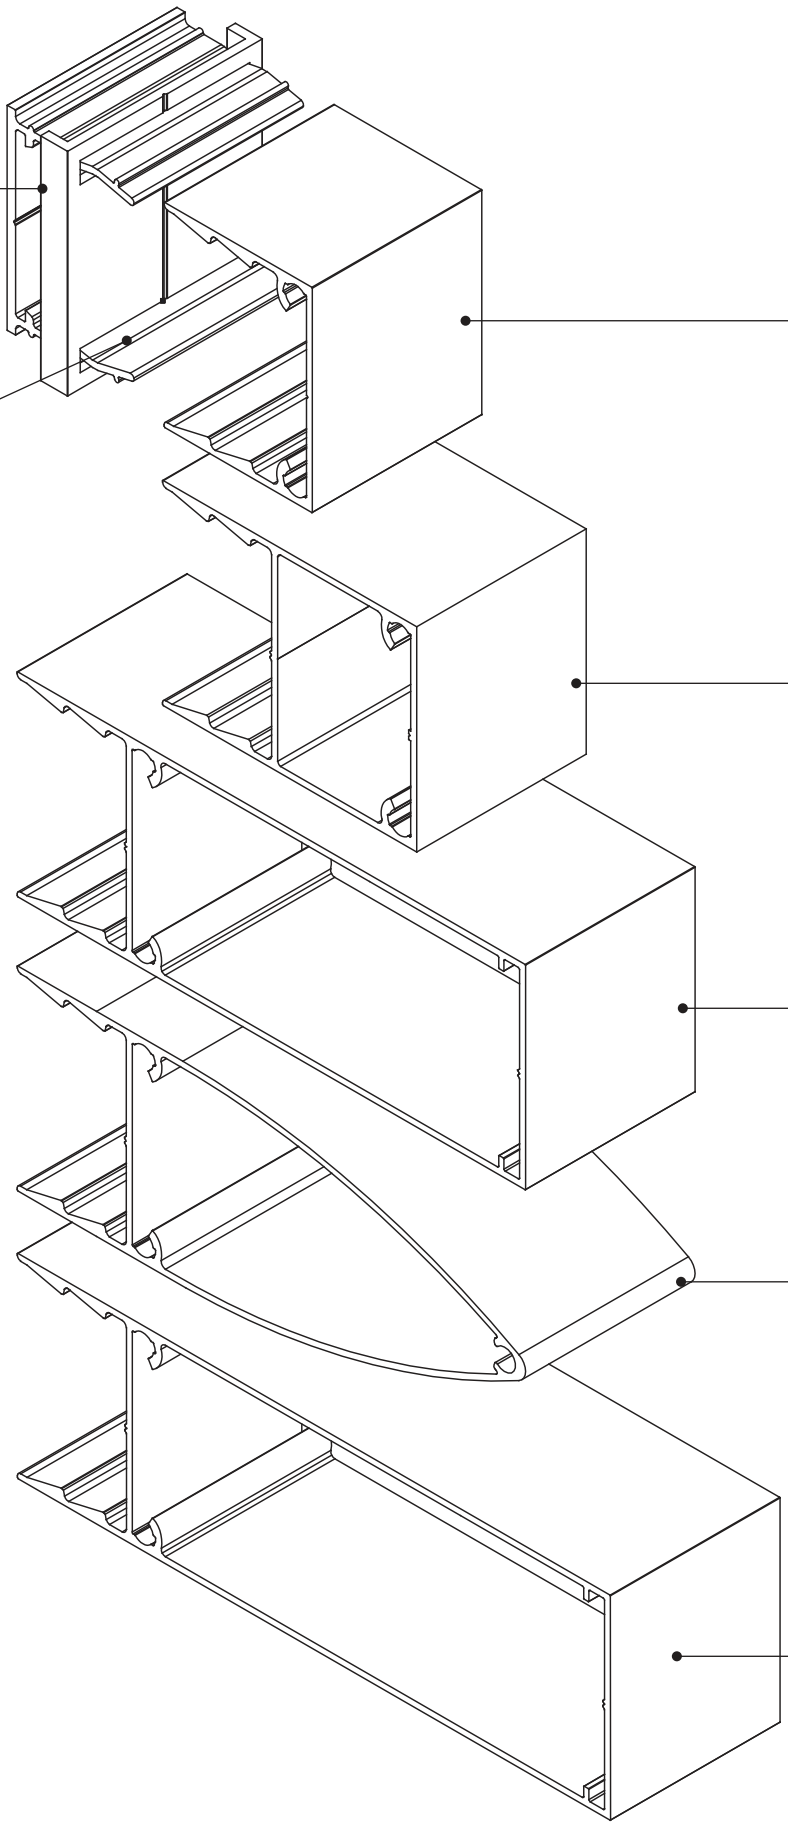

EMBELLECEDORES


AW P10
Tapa de acople de 35mm


AW P06
Tubo de 60mm

AW P07
Tubo de 120mm

AW P09
Lama avión 120mm


AW P08
Tubo de 140mm

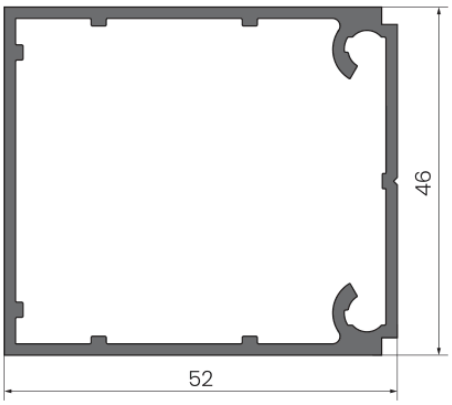


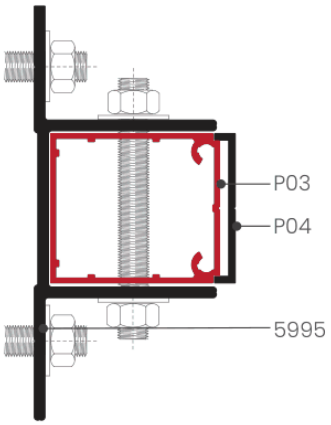

AW P03


Tubo Fachada
0,902kg/m






AW P04


Anclaje
0,295 kg/m

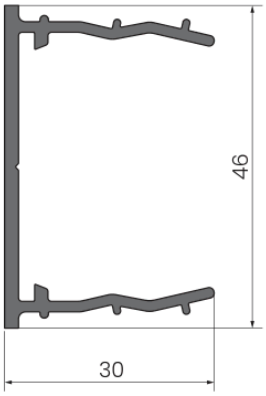




AW P05


Gancho Fachada
0,518kg/m

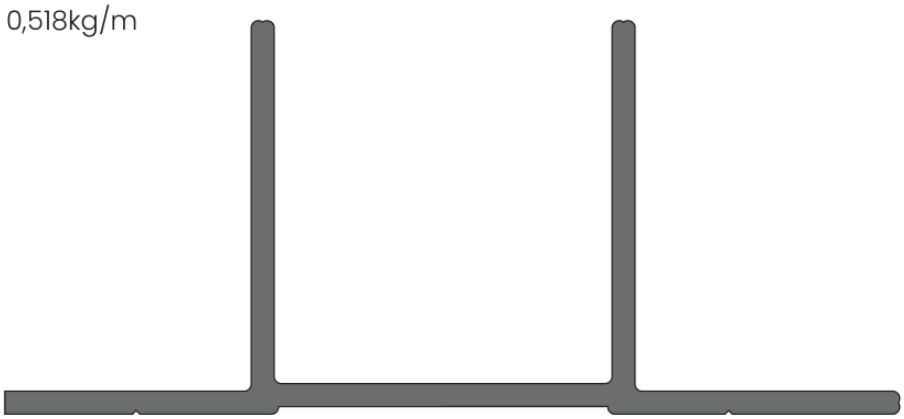


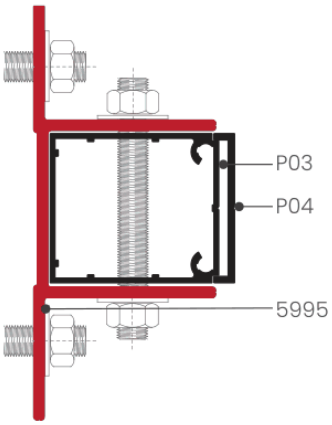

AW 5995


Soporte frente a Losa - 1,998 kg/m

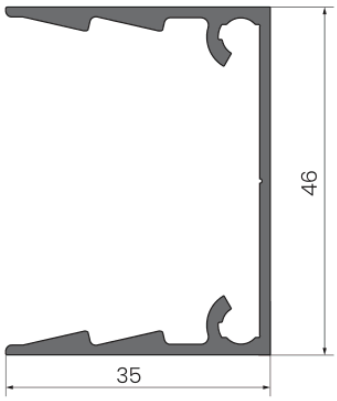




AW P10


Tapa de acople 35mm
Peso 0,584 kg/m

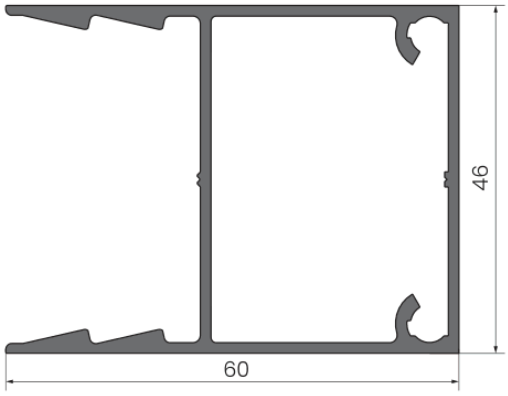




AW P06


Tubo 60mm
0,941 kg/m

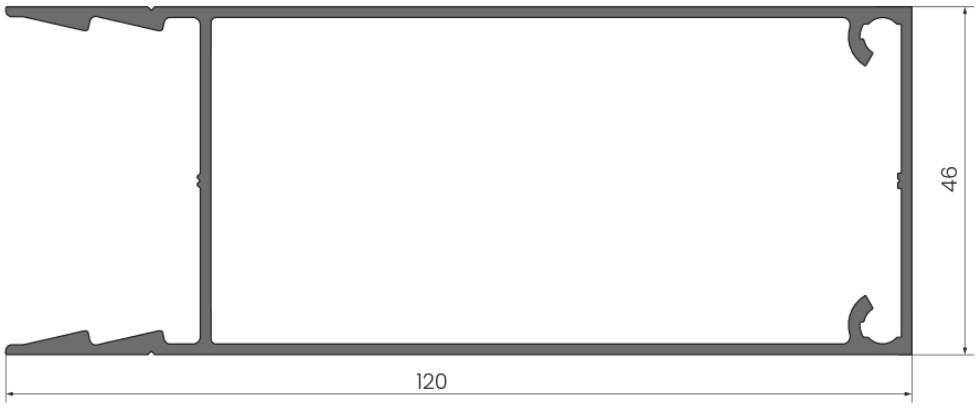

AW P07


Tubo 120mm
1,396 kg/m

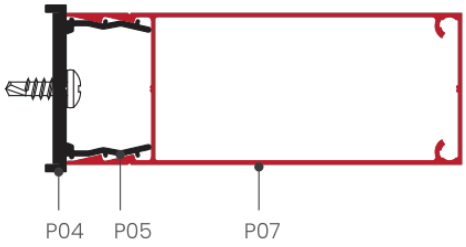


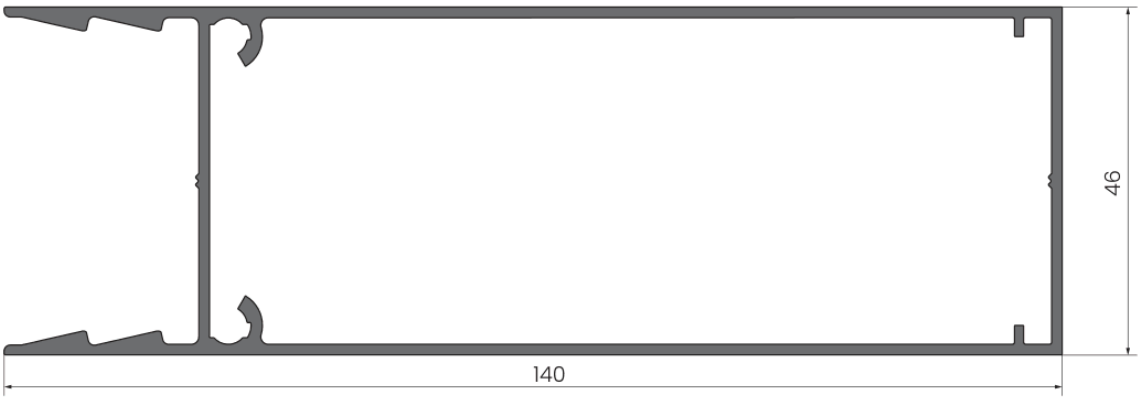

AW P08


Tubo de 140mm
Peso 1.563 kg/m

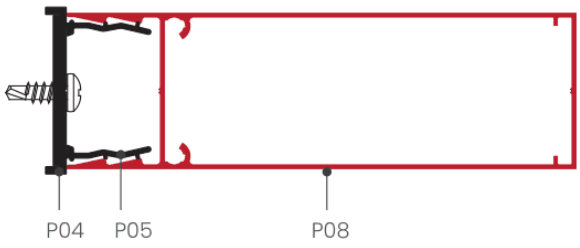

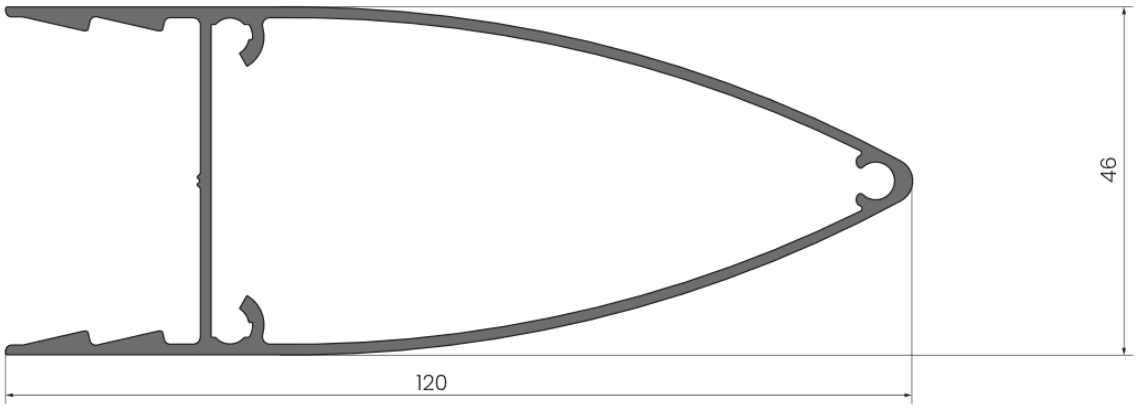

AW P09

Lama Avión
1,273 kg/m

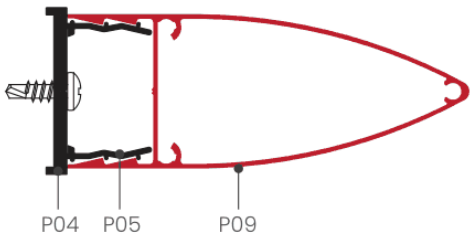

EJEMPLOS DE APLICACION EN FACHADAS



AW P07













AW P06


AW P06

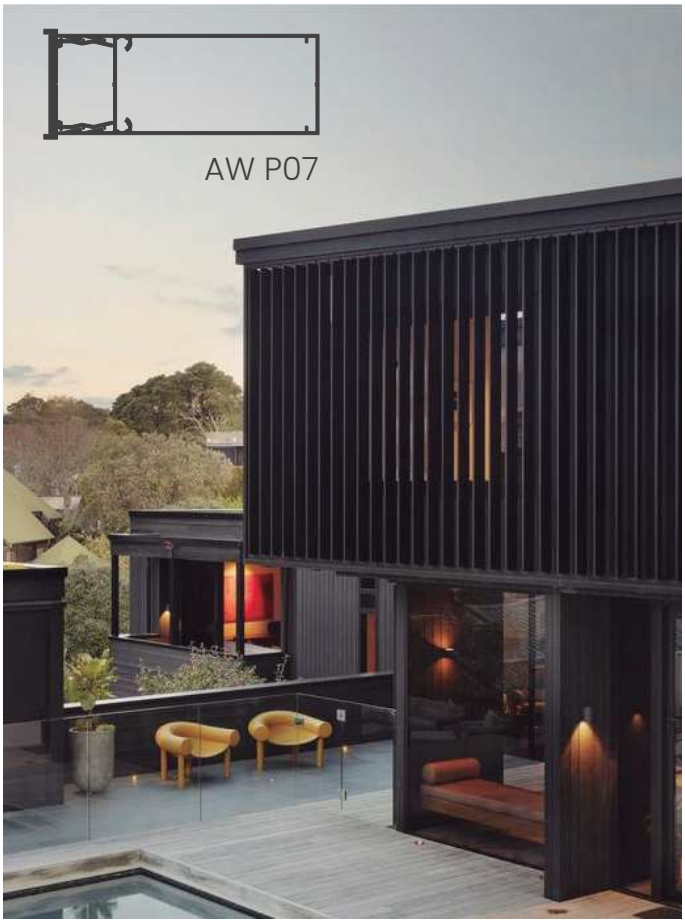
AW P07

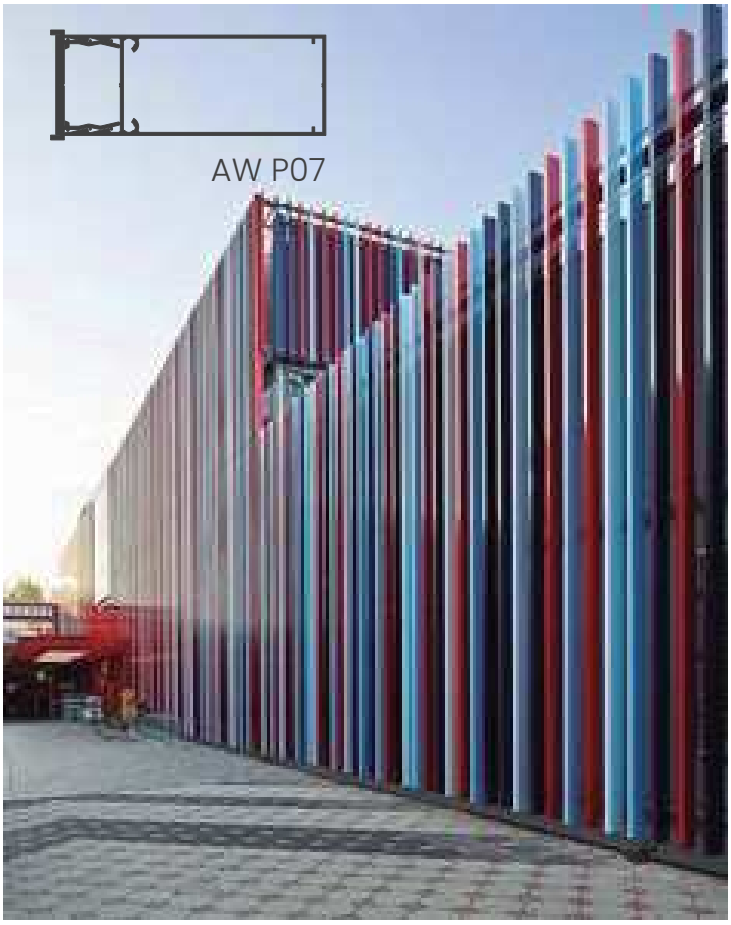

AW P07



Frente Int
SLIM
AW P06
+
AW P08
Frente Int
SLIM
AW P06

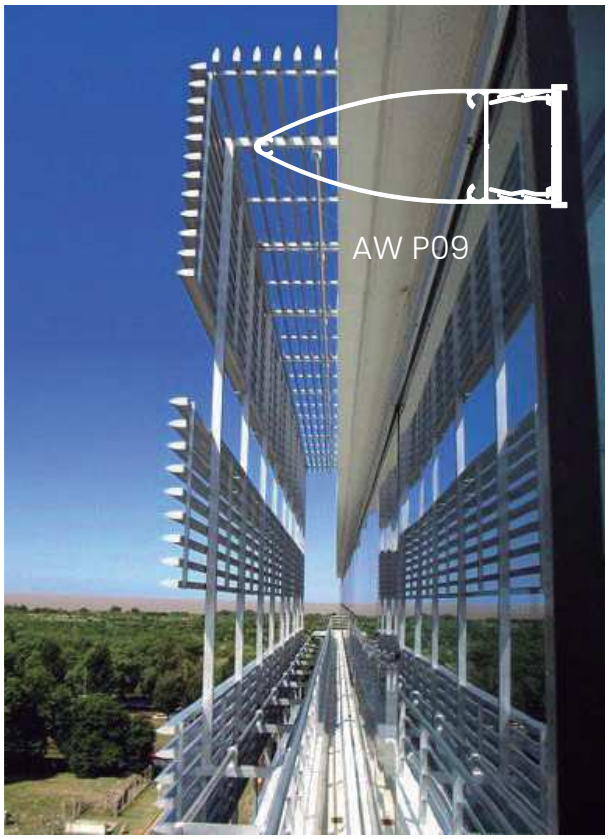

AW P09



AW P08


OTRAS POSIBILIDADES DE APLICACION: UTILIZANDO 2 O MÁS TUBOS

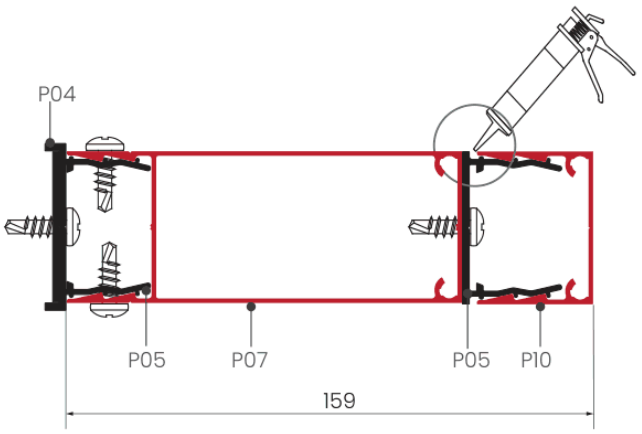

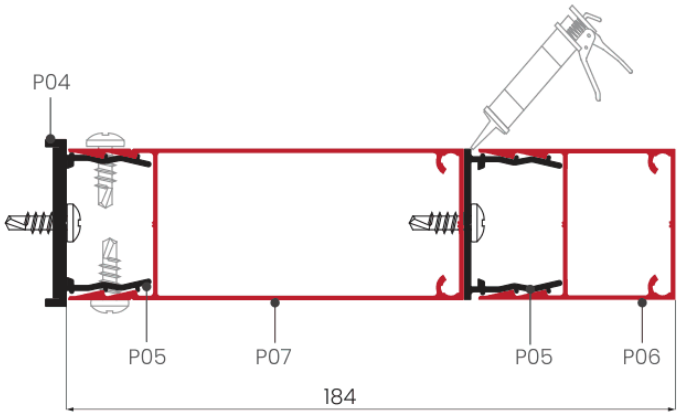


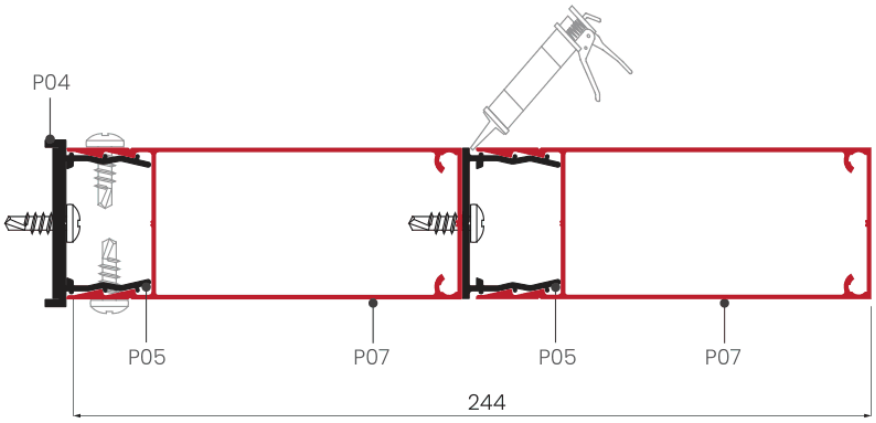


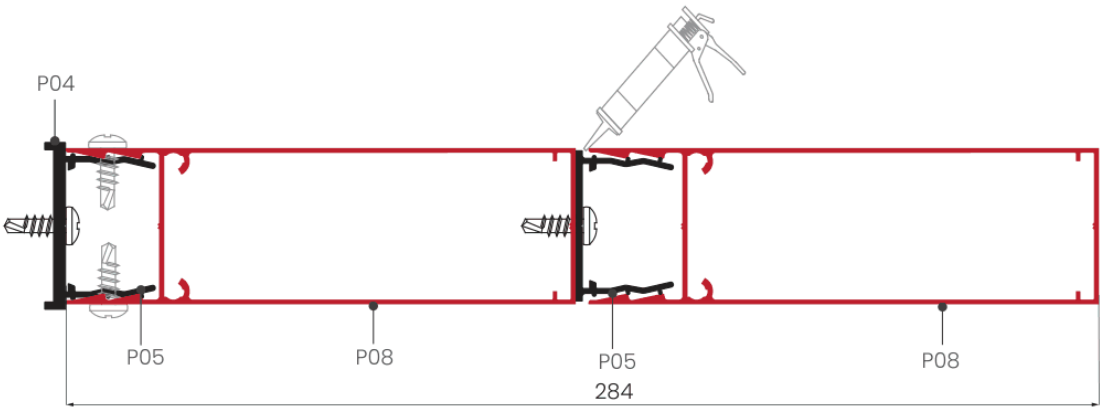


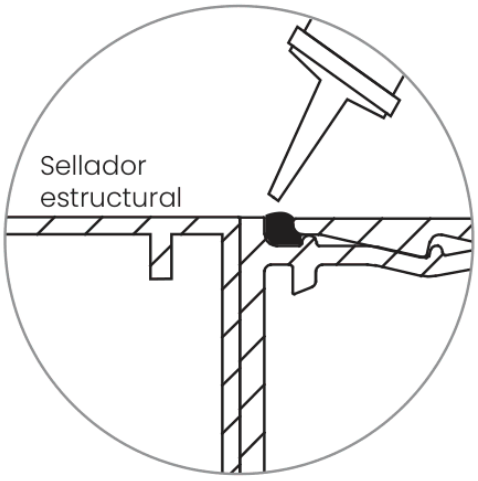



Recomendación: uso de tornillos/sellador estructural en laterales para mejor sujeción y firmeza.

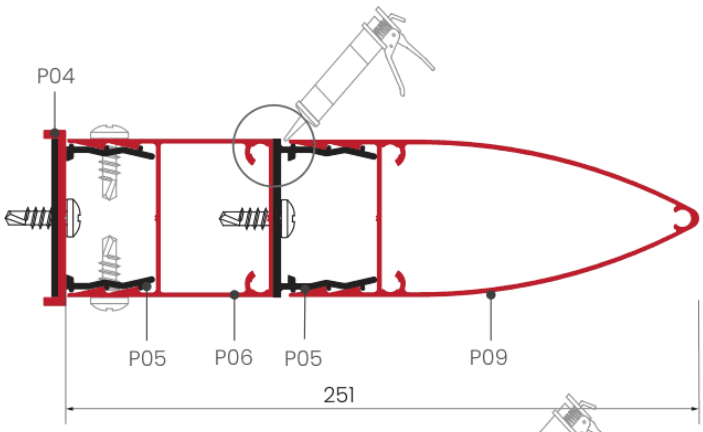

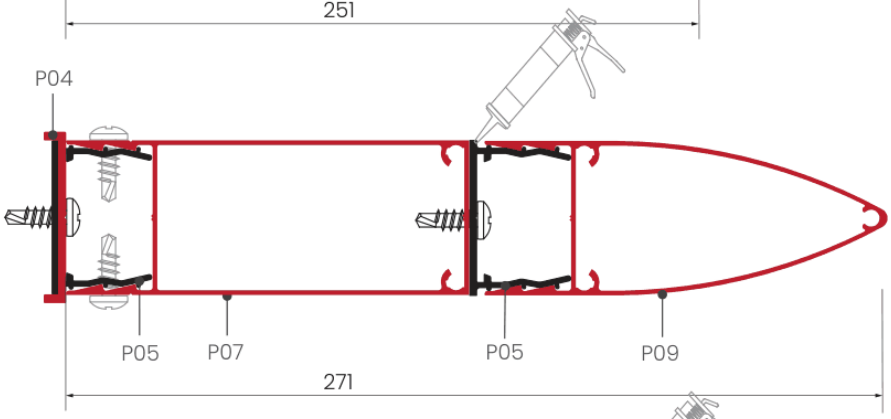

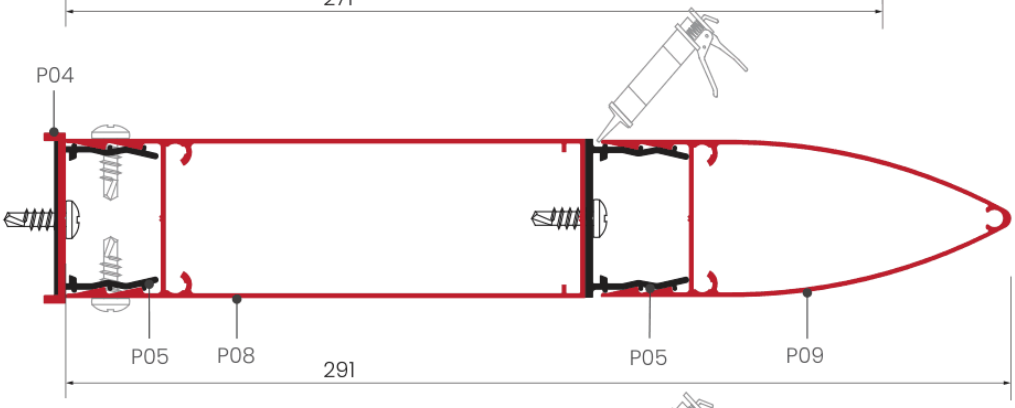

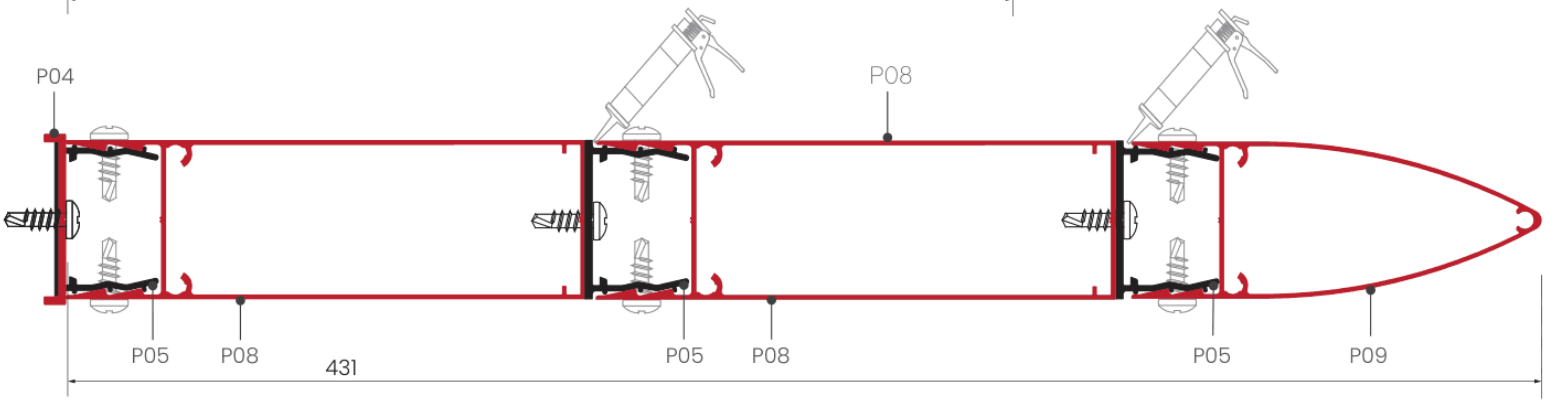


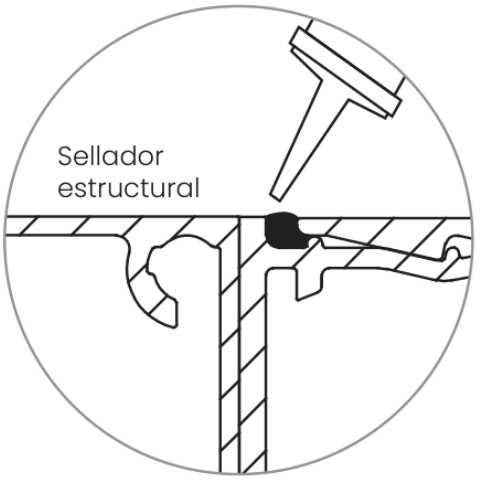



UTILIZANDO 2 O MÁS TUBOS


Recomendación: uso de tornillos/sellador estructural en laterales para mejor sujeción y firmeza.


UTILIZACION DE TUBOS NORMALIZADOS

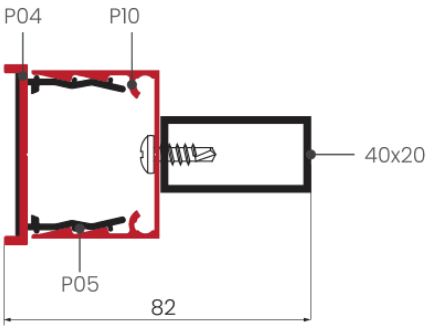


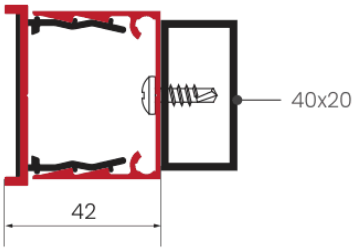


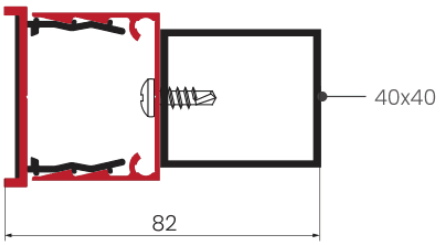


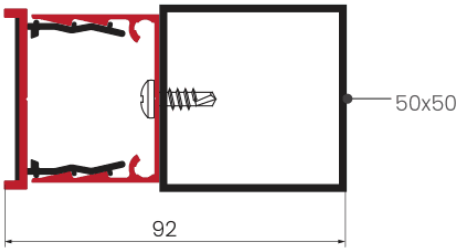

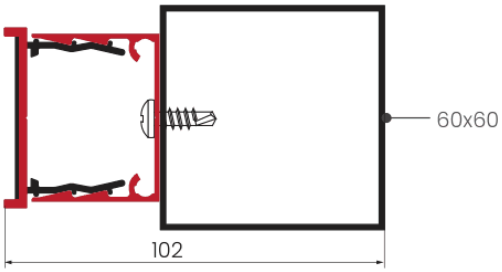

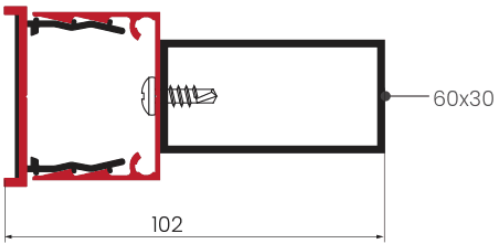


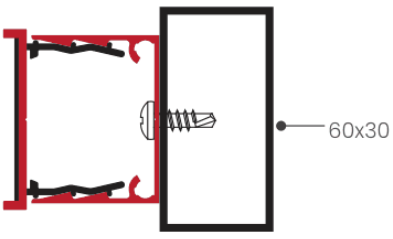


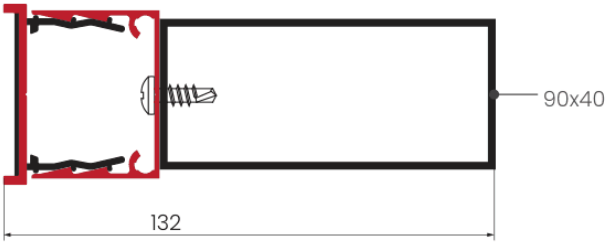


UTILIZACION DE PERFILES DE OTRAS LÍNEAS


Tubos linea “Baranda City”

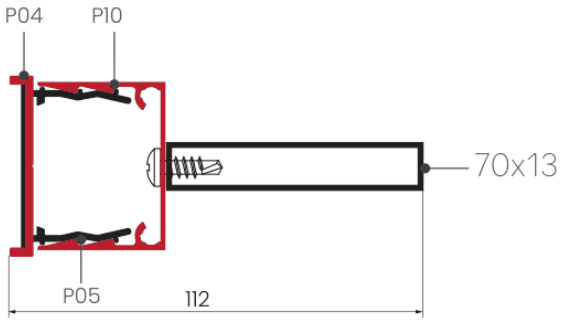


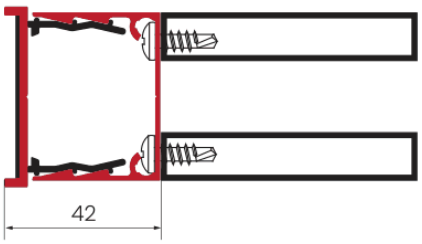


Colocando dos de manera vertical



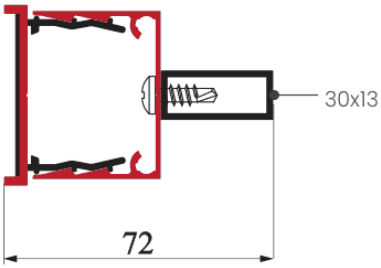




Colocando dos de manera vertical




DESARROLLO DEL SISTEMA

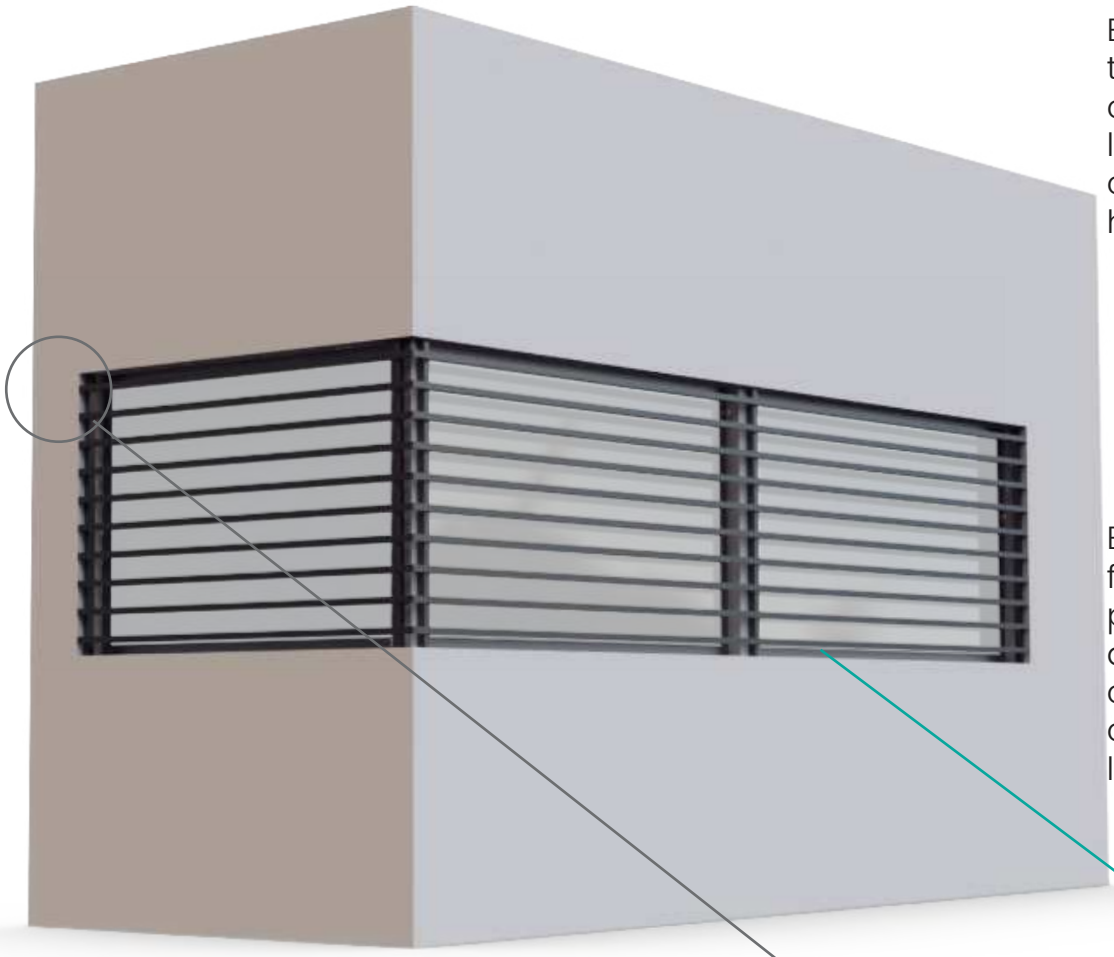


Este sistema de revestimiento tubular busca controlar el ingreso de la luz exterior y permitir un correcto angulo de vision hacia afuera.

En caso de instalar una fachada vertical, se dispone del uso de un angulo en "L" con el calado en oblongo para corregir diferencias en la losa.




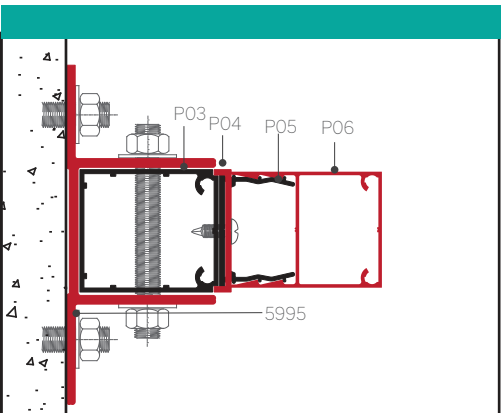


La fijación se realiza a un muro utilizando el sistema de anclaje que comprende el soporte (PO3) o los perfiles en "L" con las varillas roscadas de acero inox. y sus tuercas y arandelas correspondientes.

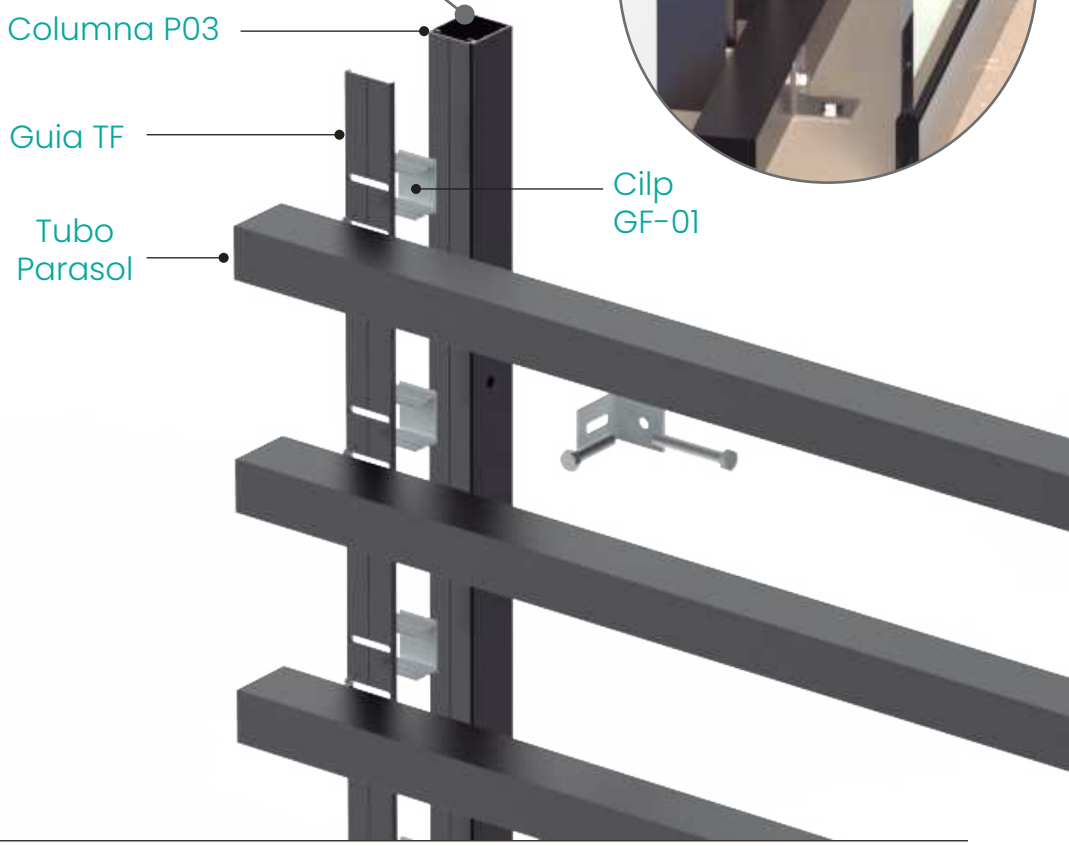


POSIBLES SITUACIONES

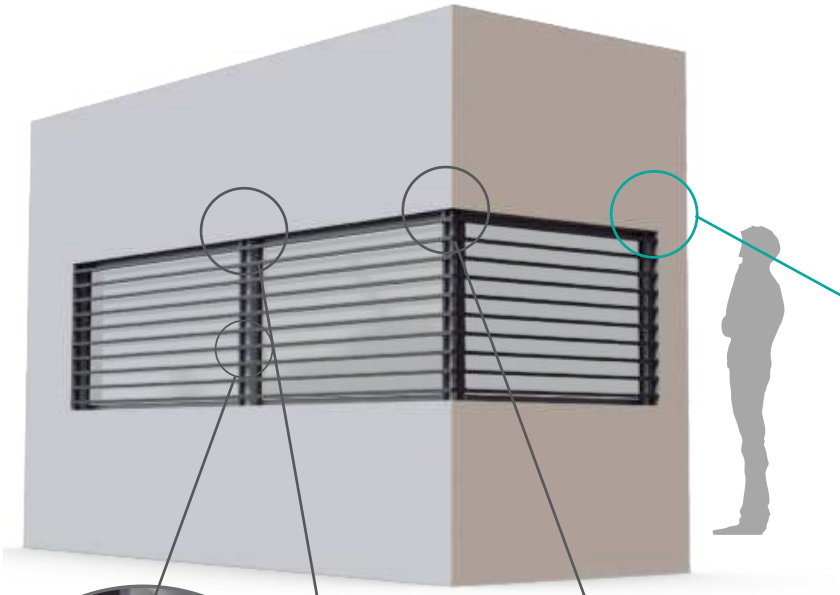


En caso de que la fachada quede superficialmente alejada de la losa o abertura a revestir, se recomienda utilizar tapas de acero inoxidable vinculadas a los tubos mediante autoperforantes.

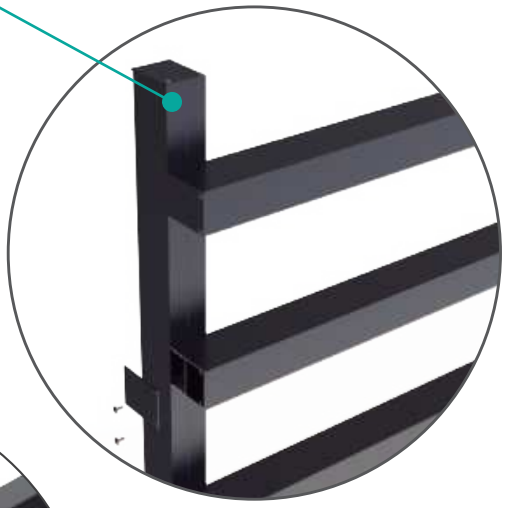

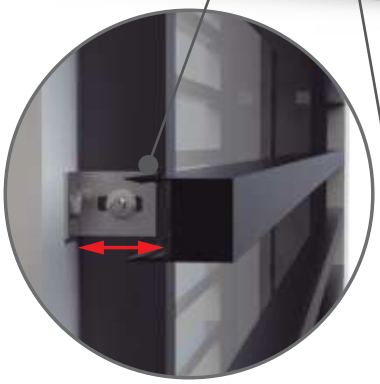

Oblongo regulador de alturas

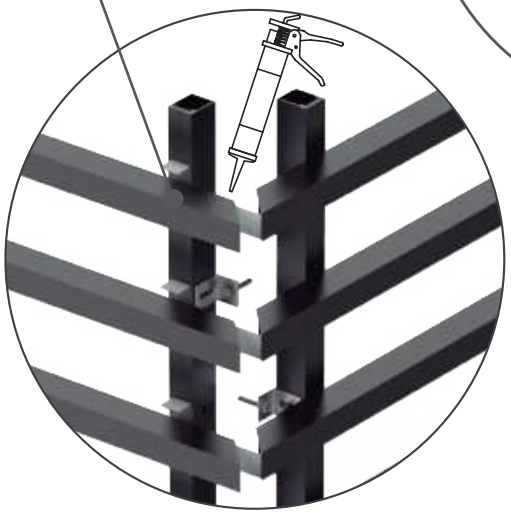


Para la union de tubos se recomienda la utilizacion de planchuelas colocadas internamente, aseguradas con sellador estructural y/o autoperforantes.




REFUERZOS EN FACHADAS QUE SUPERAN LOS 3M

En disposiciones verticales u horizontales es necesario incluir travesaños cada 3 metros, los mismos deben incluir anclajes a losa a nivel del suelo y frente a losa

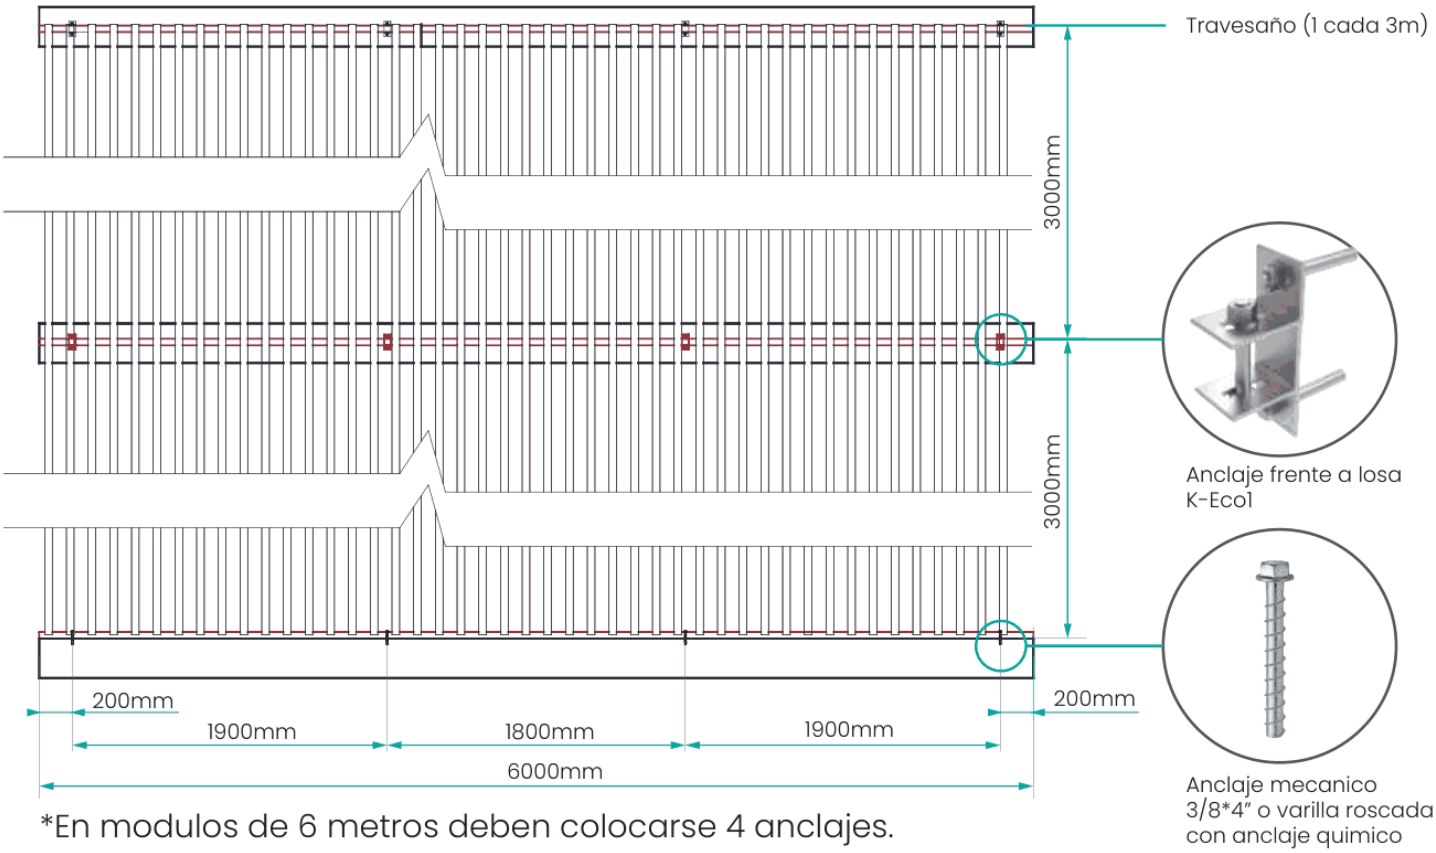

*En modulos de 6 metros deben colocarse 4 anclajes.

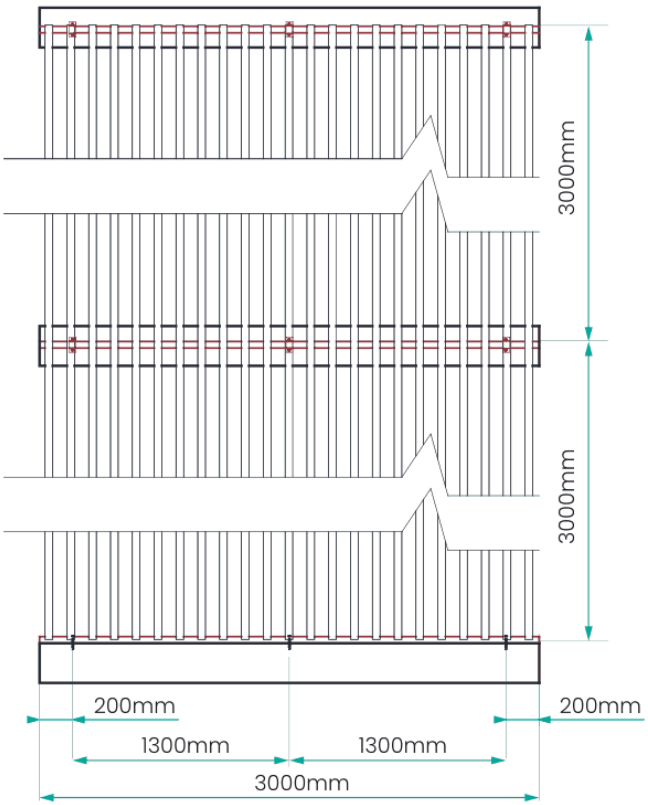

*En modulos de 3 metros deben colocarse 3 anclajes.

ECO WIND



Tu Perfil

ALUWIND SA
Av. Japón 550 C.P. X5019BGZ
} U P v v

Aluminio Extruido

ALU WIND

ECOWIND
LAMAS Y PERSIANAS

ALU WIND
Aluminio Extruido

Desarrollos únicos que son tendencia



Última actualización 01/04/2026


HECHO EN CÓRDOBA ARGENTINA

TÜVRheinland®

LAMAS Y PERSIANAS
MANUAL TÉCNICO

LAMAS Y PERSIANAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
AW P-01	Parasol reforzado	0,842		6,20
AW 560	Tablilla de cortina	0,495		6,20
AW 594	Zócalo de cortina	0,550		6,20
AW 6264	Tablilla cortina enrollable	0,534		6,20
AW 6265	Lama cortina enrollable	0,540		6,20
AW 6266	Zócalo cortina enrollable	0,645		6,20

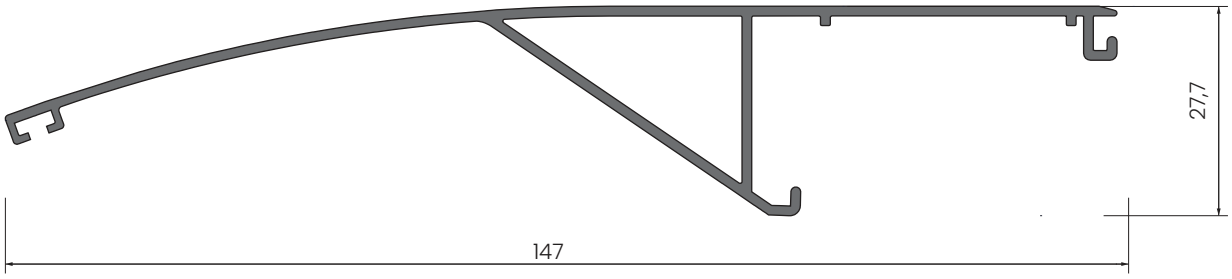


AW P01

Parasol reforzado IMPERIA
0,842 Kg/m



Ensamble de los parasoles

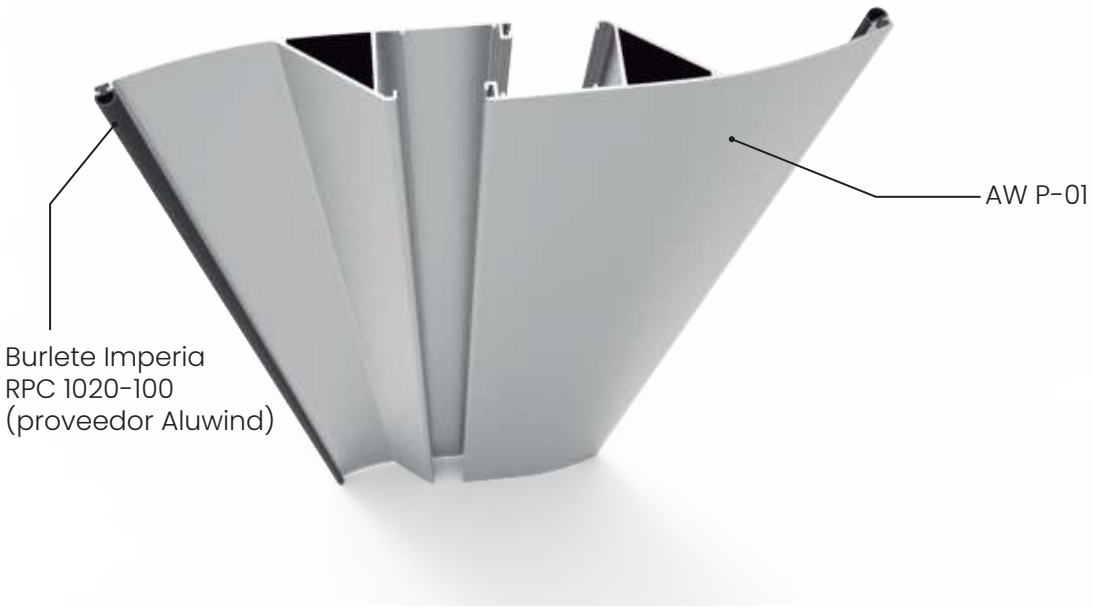

Ensamble de los parasoles




COD.3400002030
PARASOL CHAMICAL 2030
PROVEEDOR- AXAL





COD.0300005015
MARIANA ACCIONADOR PARASOL
PROVEEDOR- AXAL



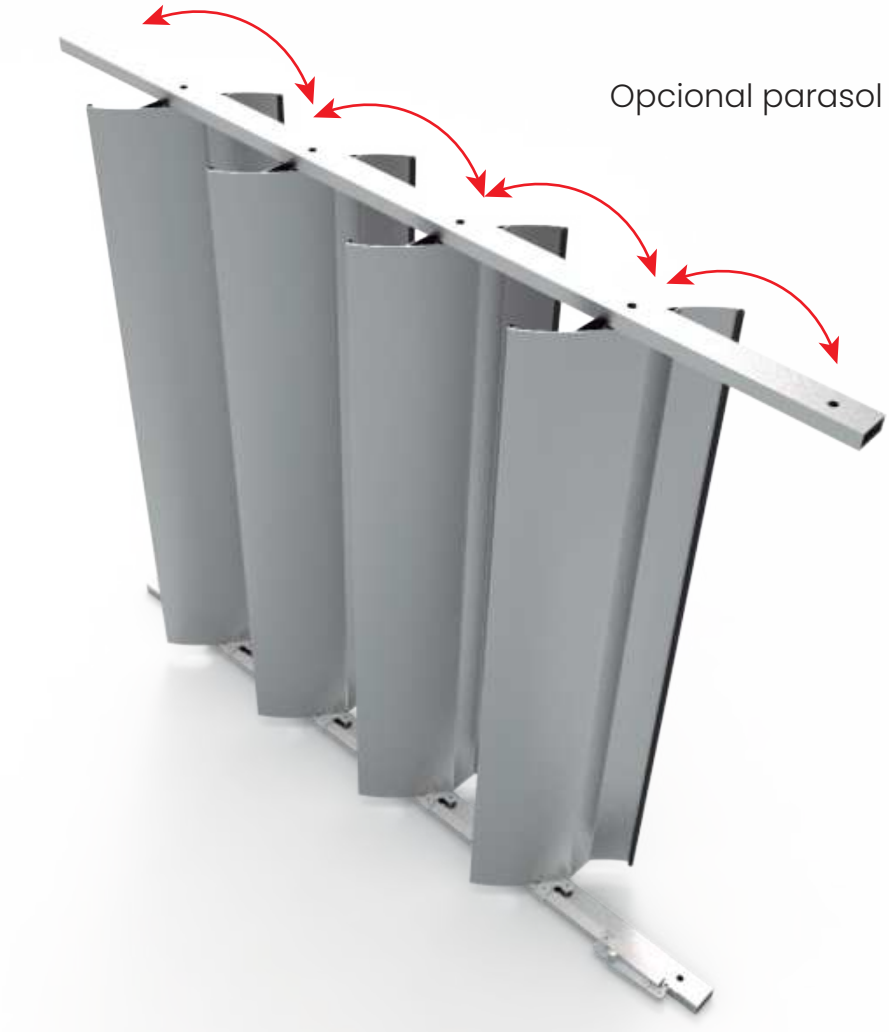

Opcional parasol fijo y móvil

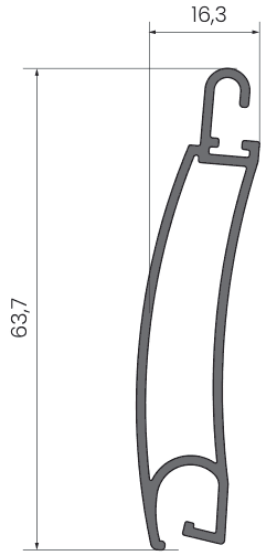


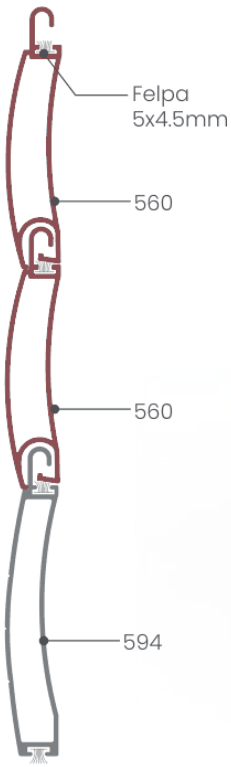





AW 560

Tablilla de cortina
0,496 Kg/m

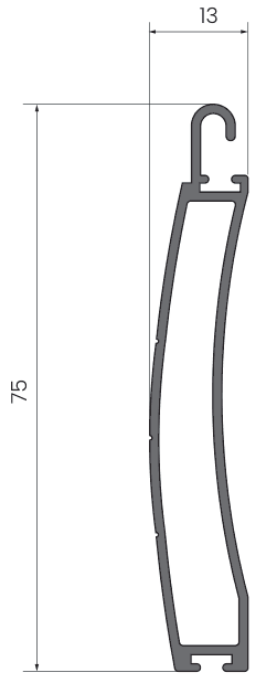


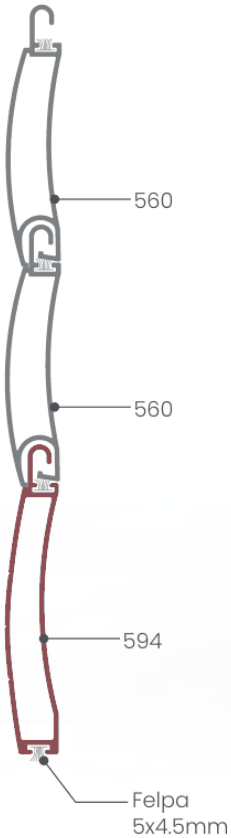

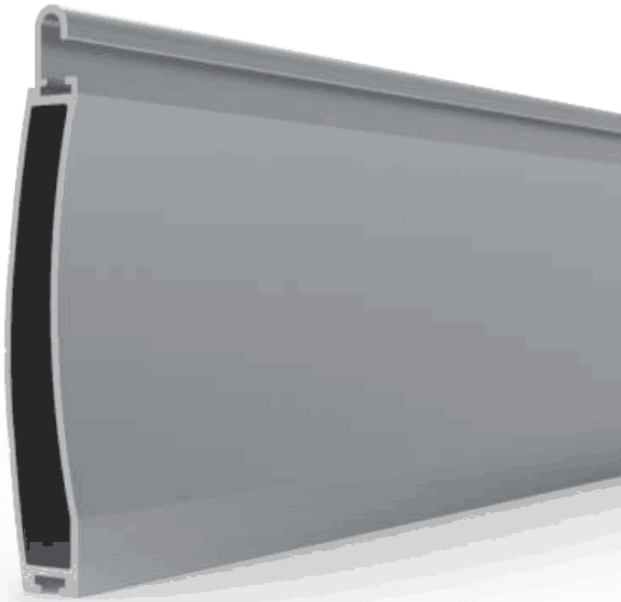

AW 594


Zócalo de cortina
0,550 Kg/m

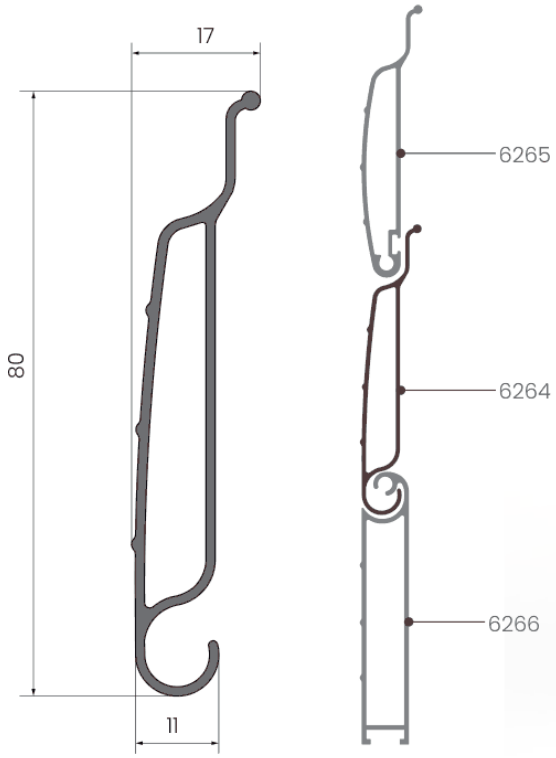



AW 6264


Tablilla cortina enrollable
0,534 Kg/m

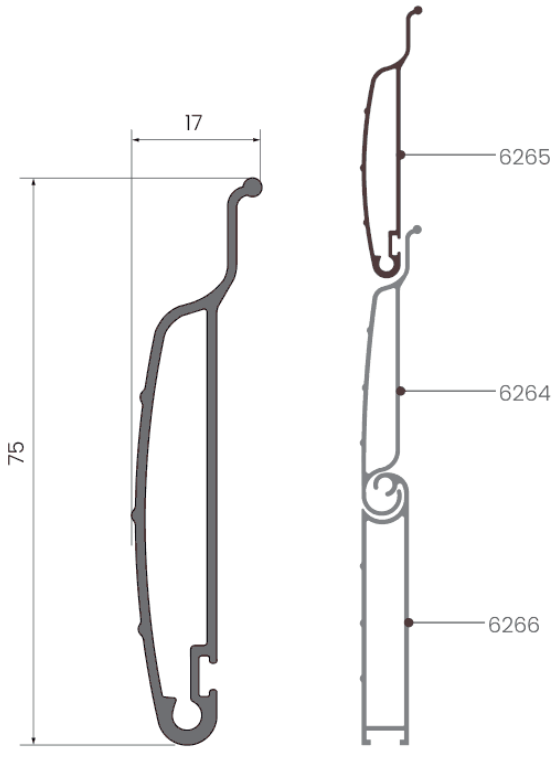




AW 6265

Lama cortina enrollable
0,540 Kg/m

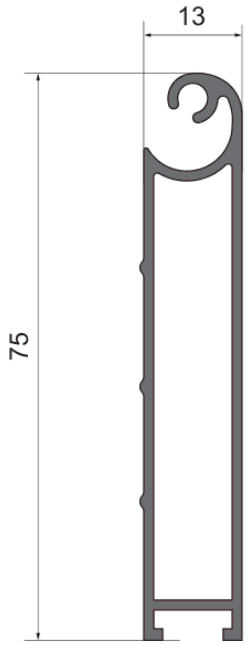

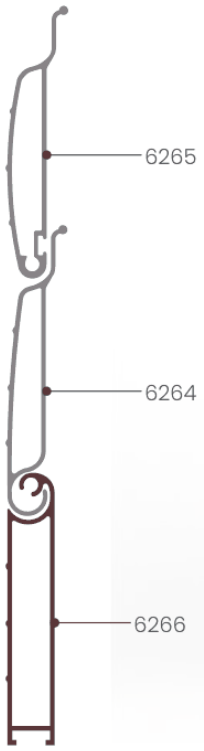



AW 6266

Zócalo cortina enrollable
0,645 Kg/m

LAMAS Y PERSIANAS

ALU WIND
Aluminio Extruido

(0351)695 7920 aluwind.com.ar AluwindSA
Av. Japón 550 - Córdoba, Argentina

ECOWIND

PARASOL Y CORTINAS ENROLLABLES

ALUWIND
Aluminio Extruido

Desarrollos únicos que son tendencia



Última actualización 28/12/2025


HECHO EN CÓRDOBA ARGENTINA

TÜVRheinland®

LAMAS Y PERSIANAS
MANUAL TÉCNICO

PARASOL Y CORTINAS ENROLLABLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
AW P-01	Parasol reforzado	0,842		6,20
AW 560	Tablilla de cortina	0,495		6,20
AW 594	Zócalo de cortina	0,550		6,20
AW 6264	Tablilla cortina enrollable	0,534		6,20
AW 6265	Lama cortina enrollable	0,540		6,20
AW 6266	Zócalo cortina enrollable	0,645		6,20

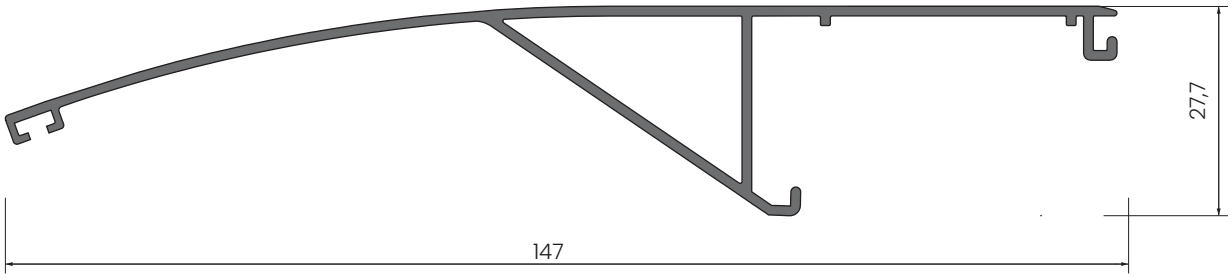


AW P01

Parasol reforzado IMPERIA
0,842 Kg/m



Ensamble de los parasoles

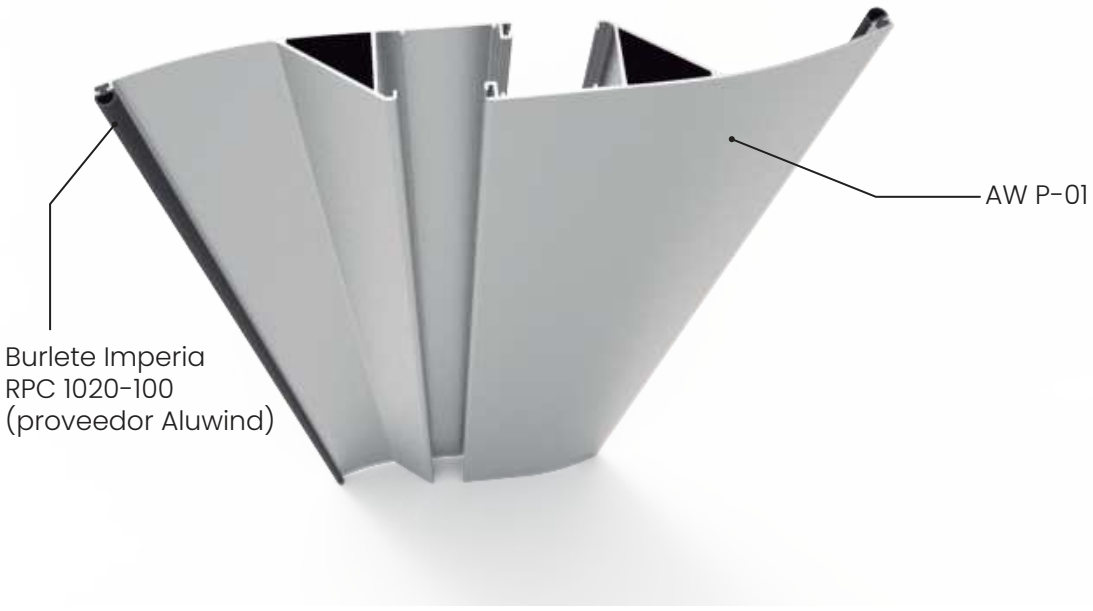

Ensamble de los parasoles




COD.3400002030
PARASOL CHAMICAL 2030
PROVEEDOR- AXAL





COD.0300005015
MARIANA ACCIONADOR PARASOL
PROVEEDOR- AXAL




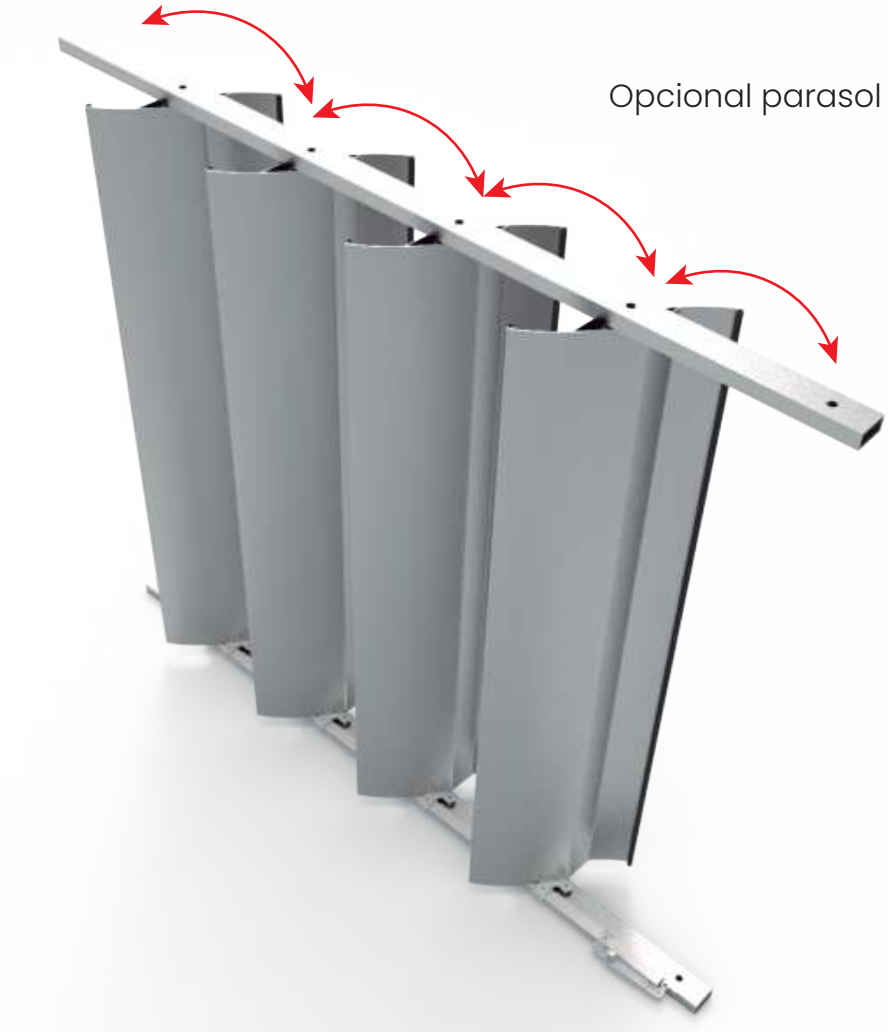

Opcional parasol fijo y móvil

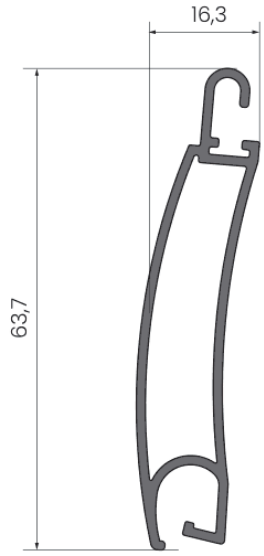


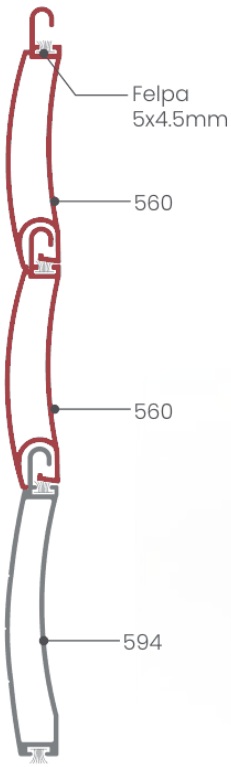


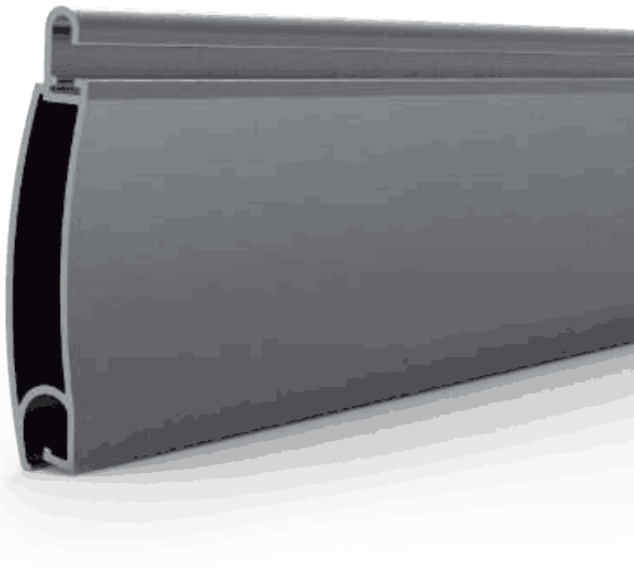


AW 560

Tablilla de cortina
0,496 Kg/m

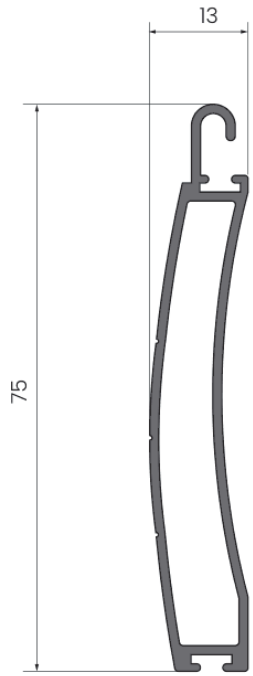


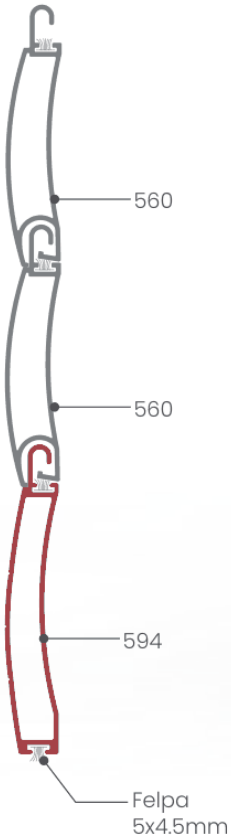

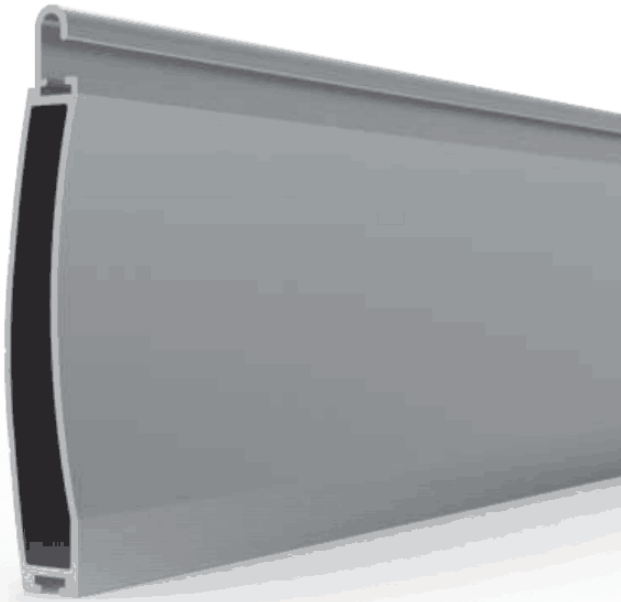

AW 594


Zócalo de cortina
0,550 Kg/m

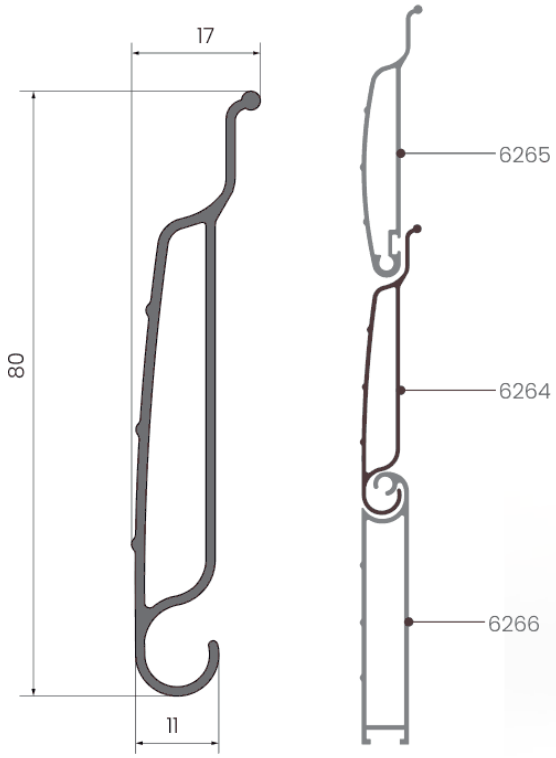



AW 6264


Tablilla cortina enrollable
0,534 Kg/m

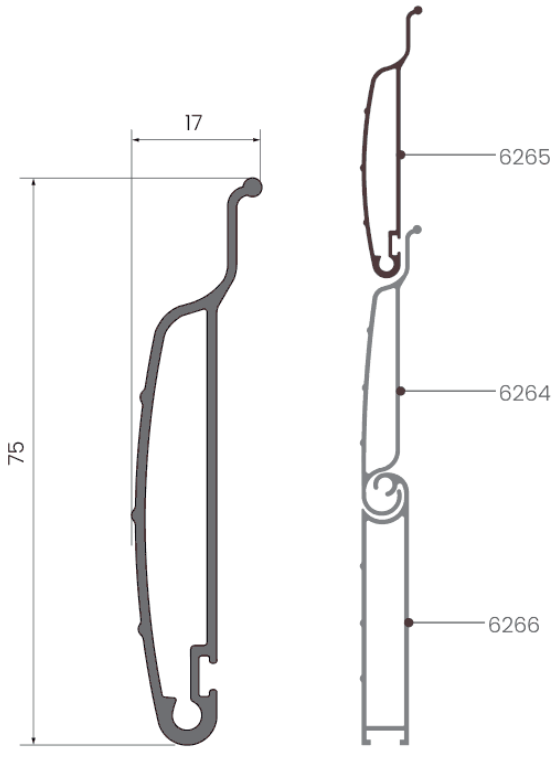




AW 6265

Lama cortina enrollable
0,540 Kg/m

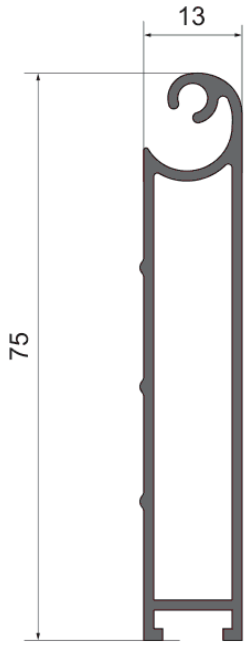

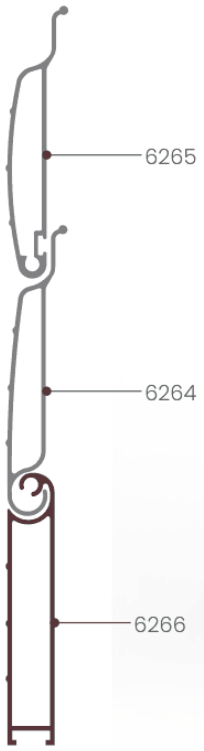



AW 6266

Zócalo cortina enrollable
0,645 Kg/m

PARASOL Y CORTINAS ENROLLABLES

ALU WIND
Aluminio Extruido

(0351)695 7920 aluwind.com.ar AluwindSA
Av. Japón 550 - Córdoba, Argentina

ECOWIND
LAMAS Y PERSIANAS

ALU WIND
Aluminio Extruido

Desarrollos únicos que son tendencia





HECHO EN CÓRDOBA ARGENTINA

TÜVRheinland®


POSTIGONES
MANUAL TÉCNICO

PERFILES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
AW P11	Riel superior	1,775		6,20
AW P15	Tapajuntas	0,418		6,20
AW P16	Tubo para postigón	0,634		6,20
AW P17	Hoja para postigón	1,135		6,20
AW P18	Tapa de hoja para postigón	0,266		6,20
PL28	Separador guía superior	0,234		6,20
U27x20	Guía expuesta de piso para postigón	0,465		6,20
AW643	Complemento guía inferior	0,452		6,20
AW 5478	Tapa de piso	1,266		6,20
AW 5479	Tapa de piso	1,342		6,20

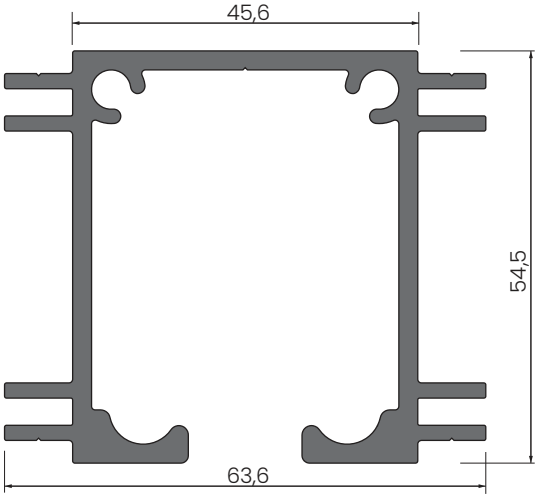


AW P11
Guia superior
1,775 Kg/m

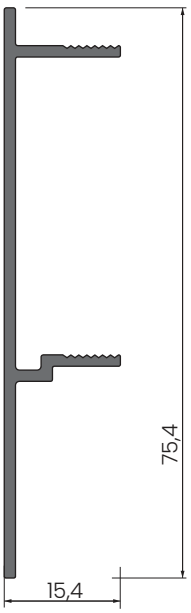


AW P15
Tapajuntas
0,418 Kg/m


PERFILES

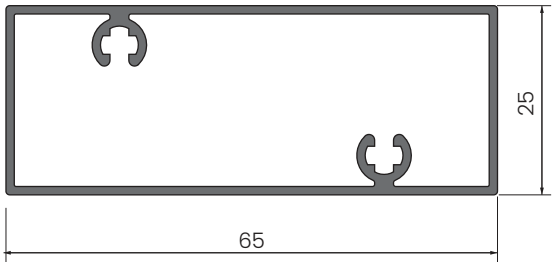


AW P16
Tubo 65x25 para postigón
0,634 Kg/m

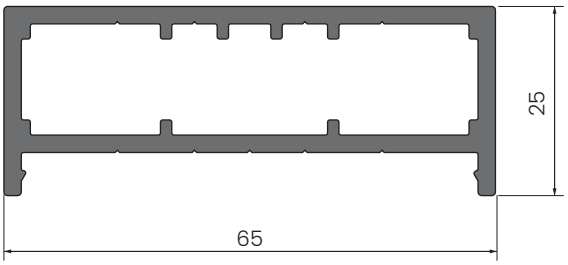


AW P17
Hoja 65x25
1,135 Kg/m




AW PL28
Separador guía superior
0,234 Kg/m

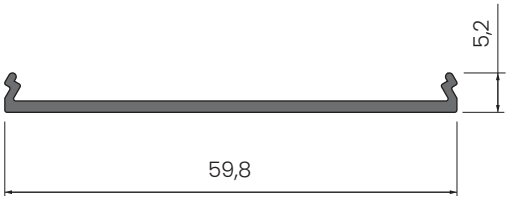


AW P18
Tapa hoja para postigón
0,266 Kg/m




AW U27x20
Guia inferior postigones
0,465 Kg/m

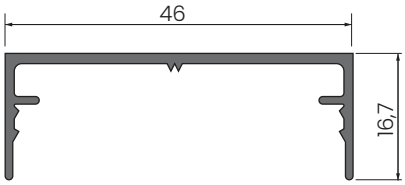

AW 5478
Tapa de piso
0,266 Kg/m






AW 643
Complemento guia inferior
0,452 Kg/m

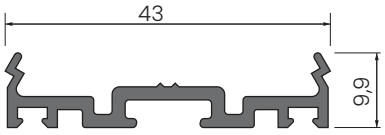

AW 5479
Tapa de piso
0,342 Kg/m

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMAGEN	PROVEEDOR
CV01	Caja vinculadora de tablillas a parantes	2 x tablilla		ALUWIND PEDIDOS WEB!
CV02	Caja vinculadora de tablillas a parantes y varilla roscada	6x hoja		ALUWIND PEDIDOS WEB!
QUI01	Quilla de aluminio, guia inferior de hoja	1 cada 500mm		ALUWIND PEDIDOS WEB!
TPP01	Tapa tornillos central de parante de hoja postigon	1 x hoja		ALUWIND PEDIDOS WEB!
DN-150 (madera)	Ruedas. El Kit incluye: • 2 Carros DN-150 • 2 Frenos DN-150 • 2 placas de montaje • 1 Guia GP-12 • 1 Llave Segmenta • Tornilleria	1 par cada 150kg (max)		DUCASSE
P25	Separador de guias 25x3mm	2 x guia		ALUWIND PEDIDOS WEB!
R60X30	Regaton rectangular 60x30	1 x parante lateral		ACCESORIO STANDARD


CONFIGURACIÓN DE POSTIGONES CORREDIZOS

① Disposición de tablilla:

Horizontal




Vertical

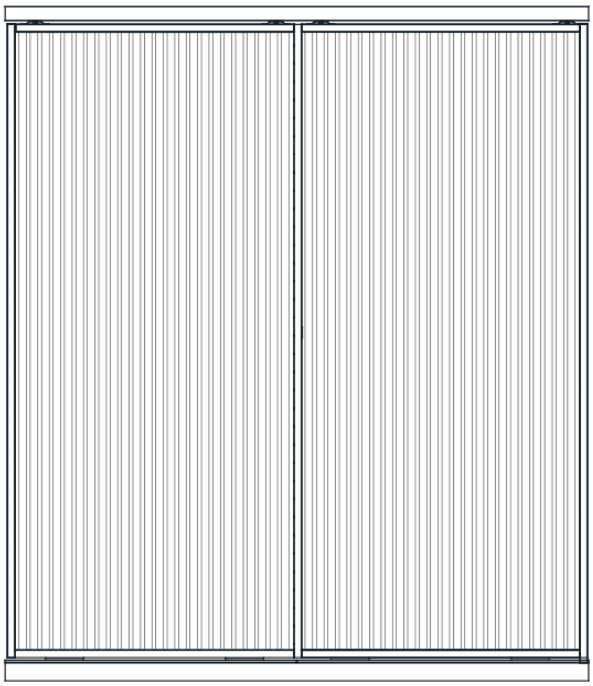


② Modo de colocación de tablilla:


Tubos paralelos a la hoja

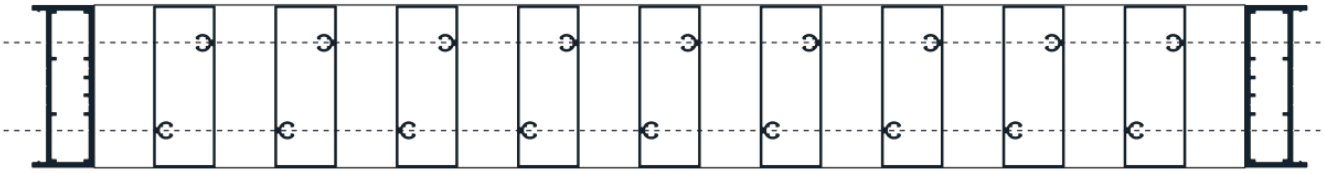

Tubos inclinados (45°)

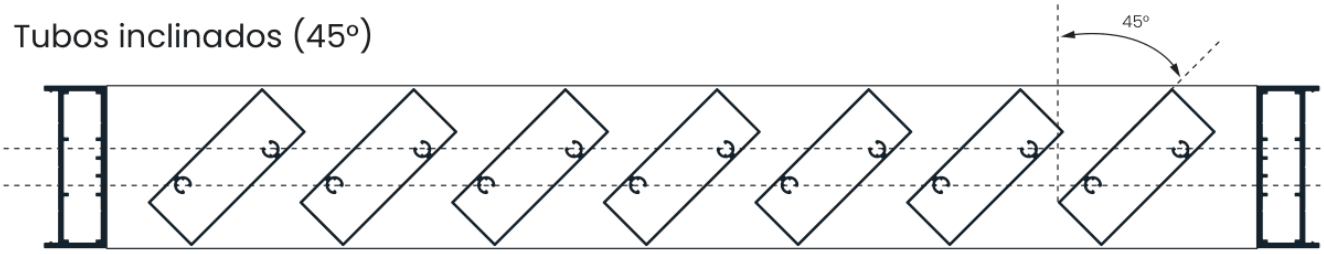

Tubos perpendicular a la hoja

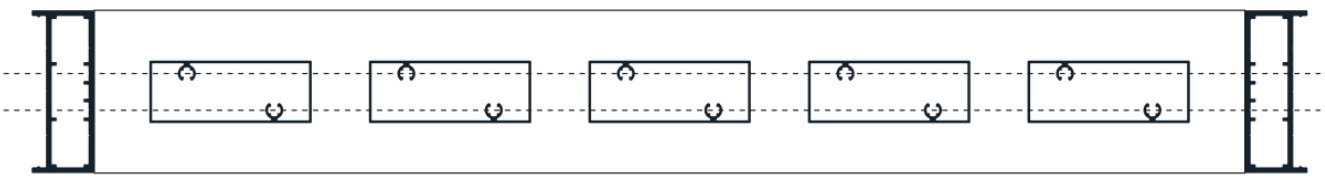

③ Guía inferior:

GUIADO INFERIOR POR ESTABILIZADORES

Solución:


Guiado mediante rulemanes/patines fijos al piso y perfil receptor continuo en la base de la hoja.

Ventaja clave:

Piso despejado. No requiere canaletas ni rieles continuos en el suelo, conservando la continuidad del solado y simplificando el mantenimiento.

Aplicación ideal:

Sistemas de 1 y 2 hojas (donde los puntos de guiado quedan ocultos en el cruce de hojas). En sistemas multihoja (3+), tener en cuenta que los estabilizadores quedan a la vista en la superficie transitable.

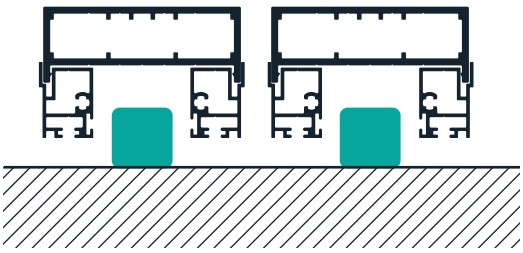

1-2 Hojas | PISO Libre | + Limpio

GUIADO INFERIOR POR CANAL U CONTINUO EN PISO

Solución:


Guiado mediante rodamientos/patines integrados en la base de cada hoja que se desplazan sobre un perfil continuo en "U" fijado o embutido en el solado.

Ventaja clave:

Mayor estabilidad y rendimiento. Al contar con dos puntos de apoyo por hoja a lo largo de todo el recorrido, ofrece un guiado óptimo para hojas de gran dimensión, tiradas largas y configuraciones multihoja.


Consideración:

Requiere instalar un riel continuo en el piso, por lo que demanda mayor mantenimiento de limpieza en la canaleta en comparación con el sistema de estabilizadores.

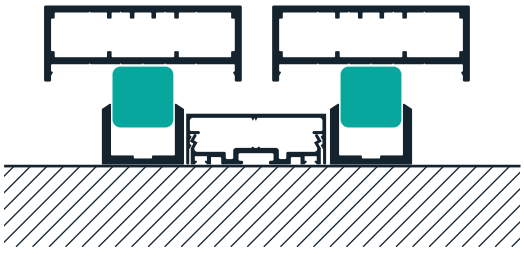


+3 Hojas | PISO Guía | + Estable

A - GUIADO INFERIOR POR ESTABILIZADORES

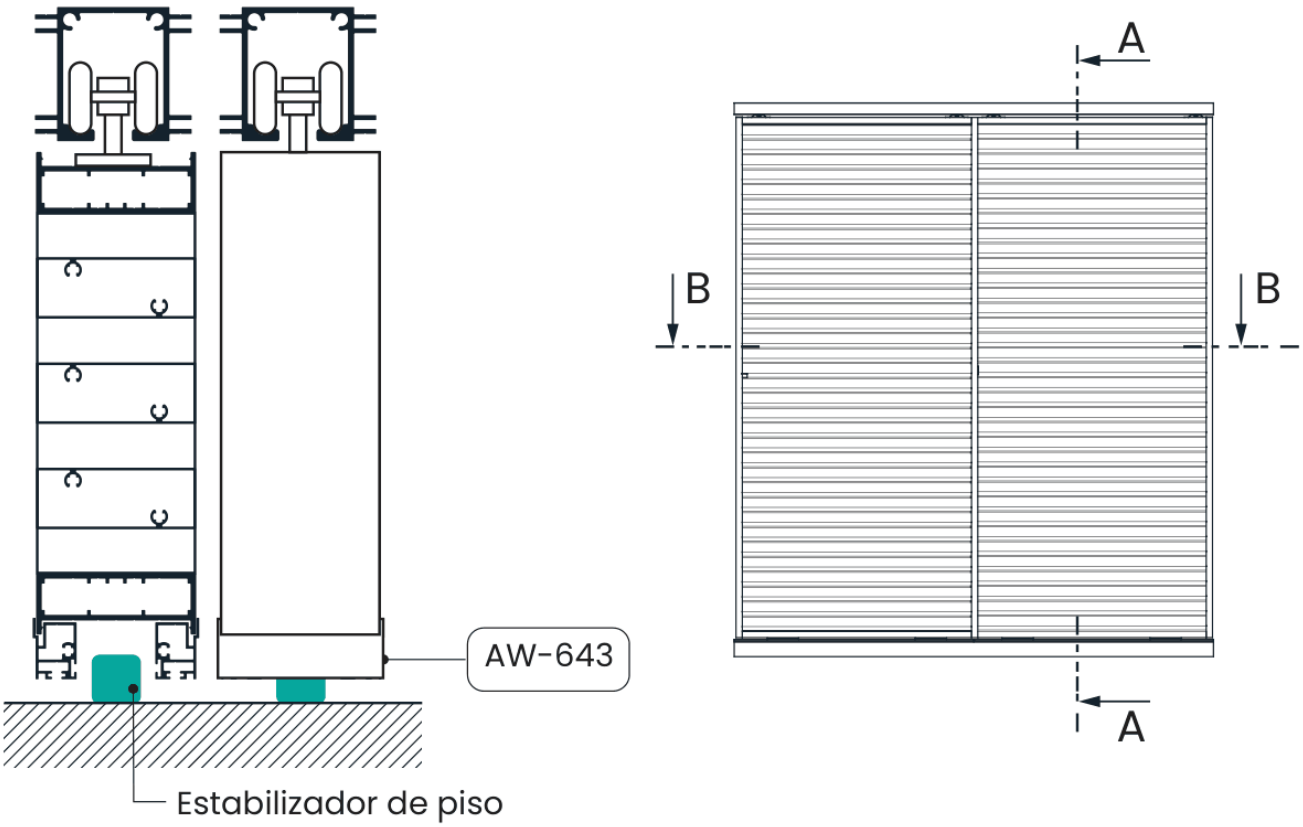


DETALLE A-A

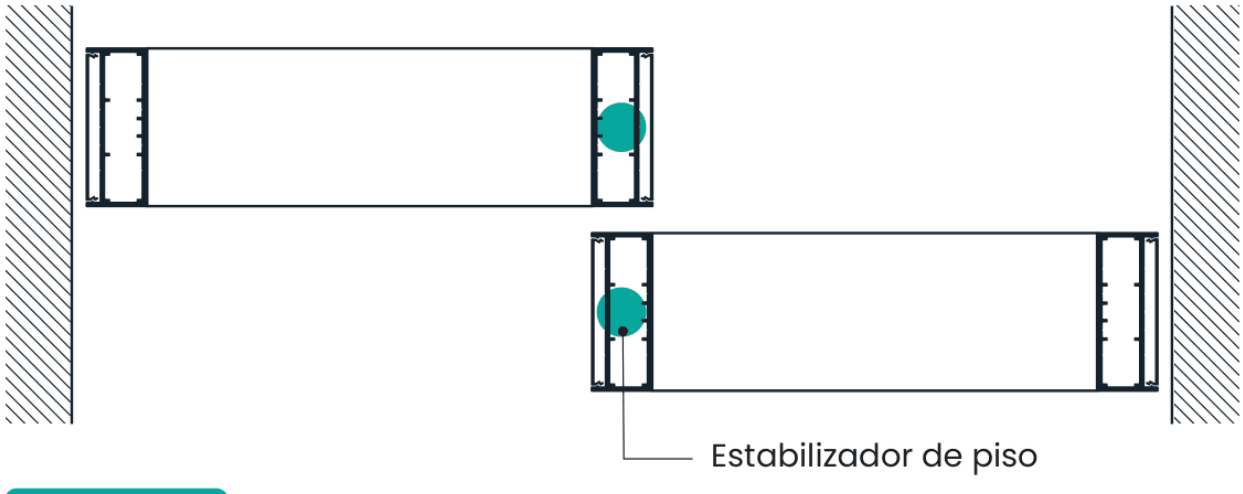



DETALLE B-B

B - GUIADO INFERIOR POR CANALETA CONTINUA EN PISO

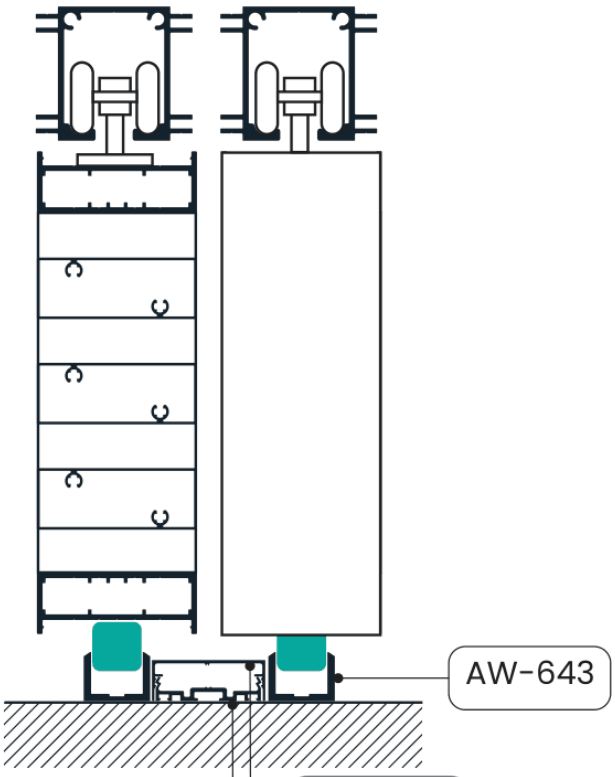

DETALLE A-A

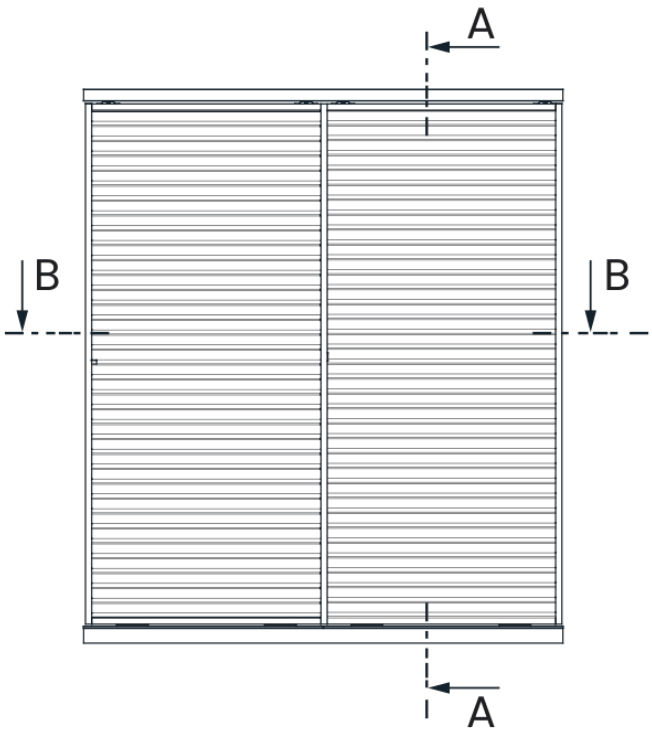


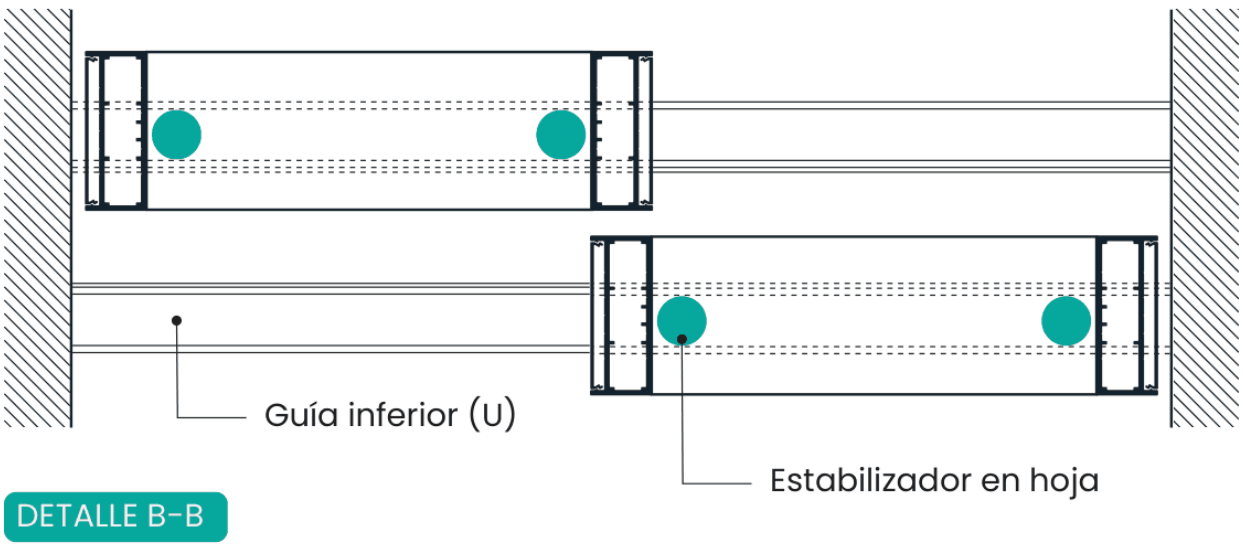


DETALLE B-B


DETALLE ENSAMBLE DE HOJA




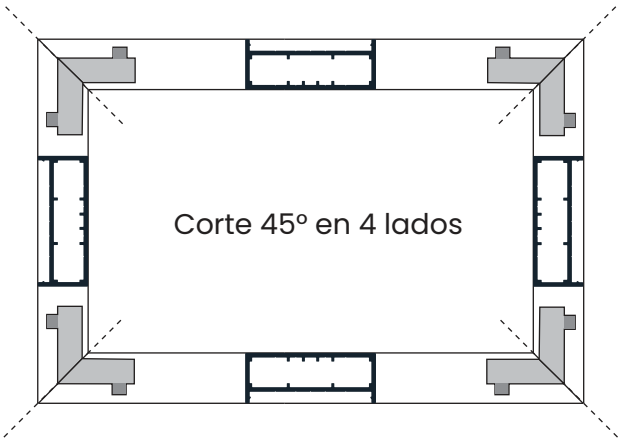

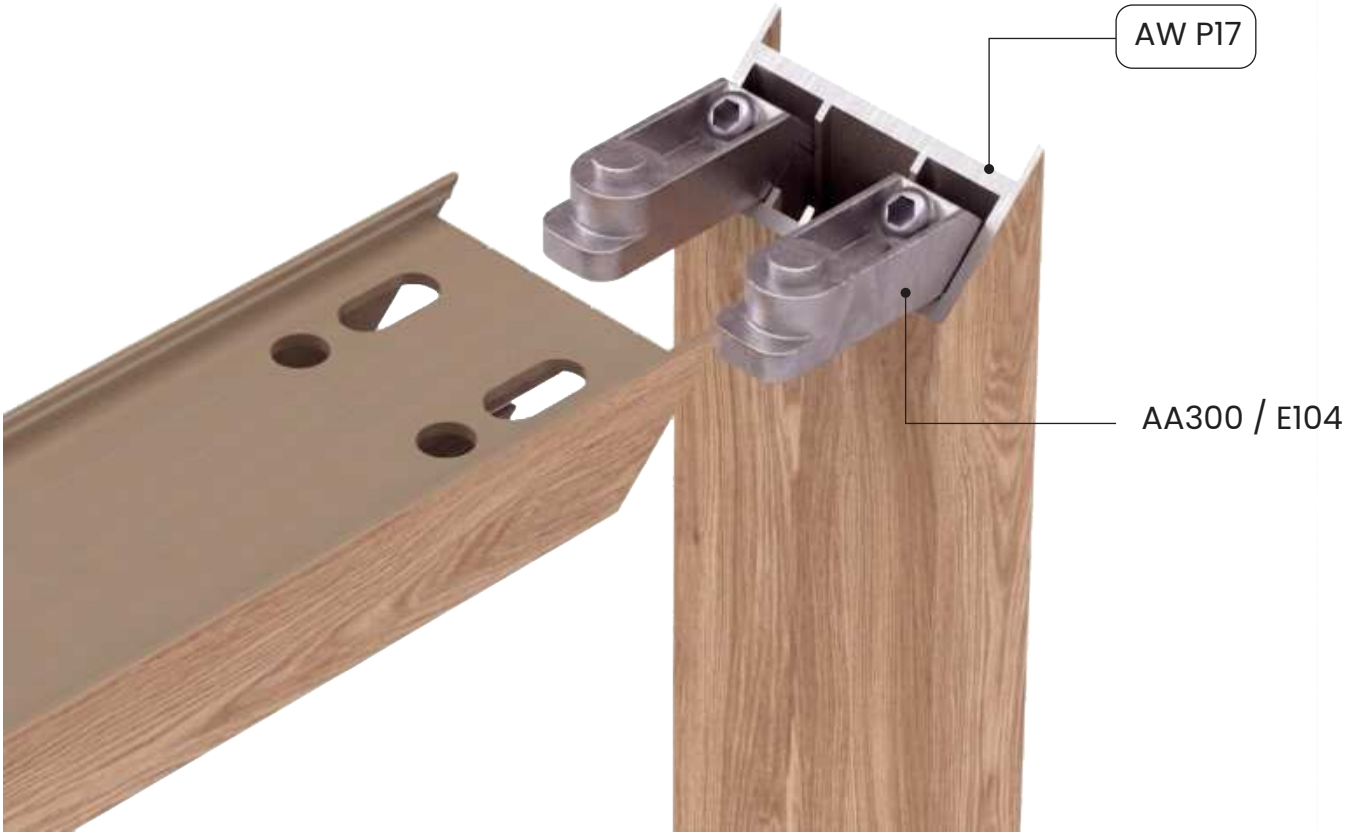

DETALLE ENSAMBLE DE TABLILLA

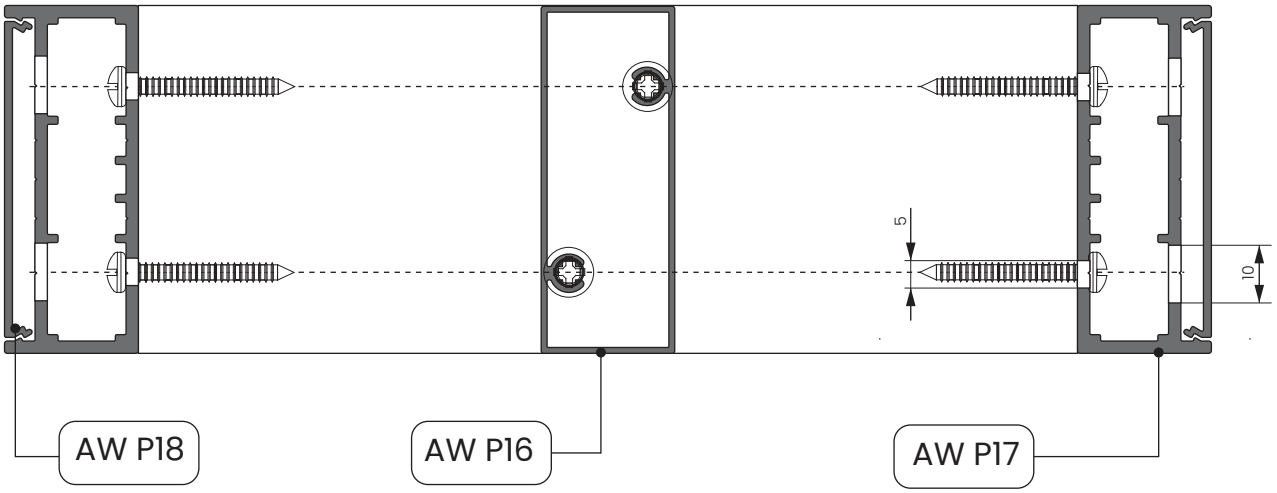

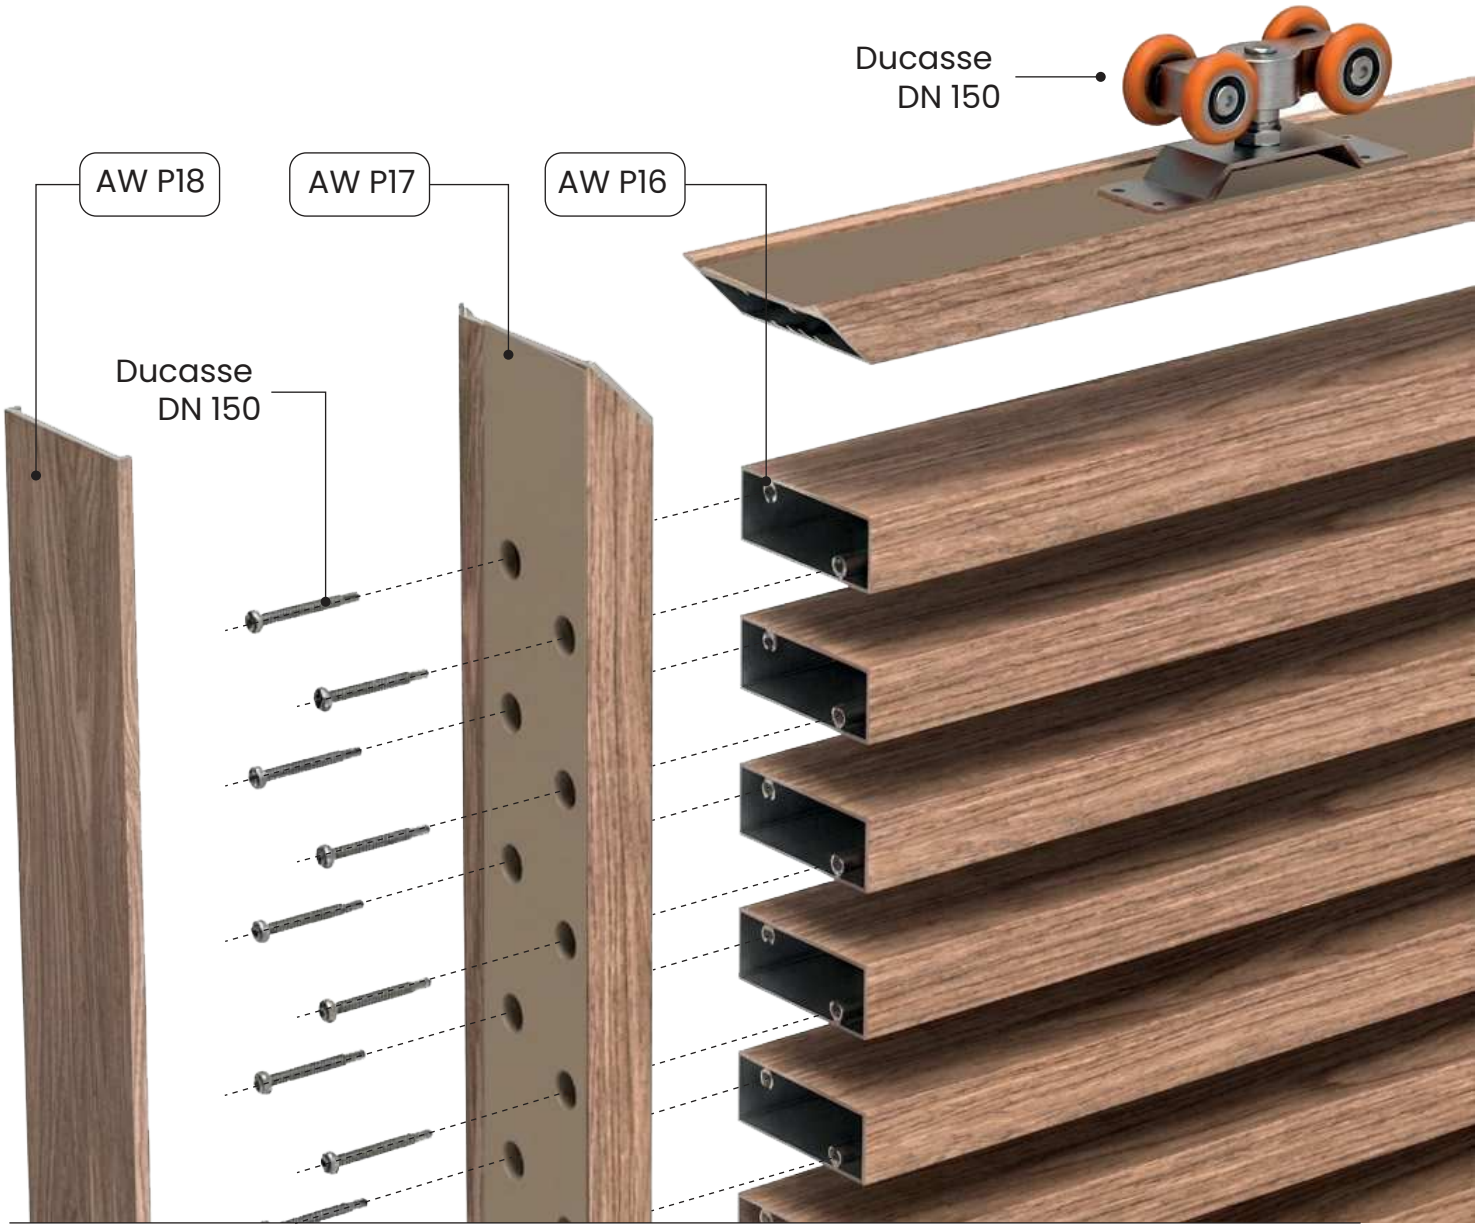

POSTIGONES



(0351)695 7920 aluwind.com.ar AluwindSA
Av. Japón 550 - Córdoba, Argentina