ECOWIND
LAMAS Y PERSIANAS

ALU WIND
Aluminio Extruido


Desarrollos únicos que son tendencia


HECHO EN CÓRDOBA ARGENTINA

TÜVRheinland®


POSTIGONES
MANUAL TÉCNICO

PERFILES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
AW P11	Riel superior	1,775		6,20
AW P15	Tapajuntas	0,418		6,20
AW P16	Tubo para postigón	0,634		6,20
AW P17	Hoja para postigón	1,135		6,20
AW P18	Tapa de hoja para postigón	0,266		6,20
PL28	Separador guía superior	0,234		6,20
U27x20	Guía expuesta de piso para postigón	0,465		6,20
AW643	Complemento guía inferior	0,452		6,20
AW 5478	Tapa de piso	1,266		6,20
AW 5479	Tapa de piso	1,342		6,20

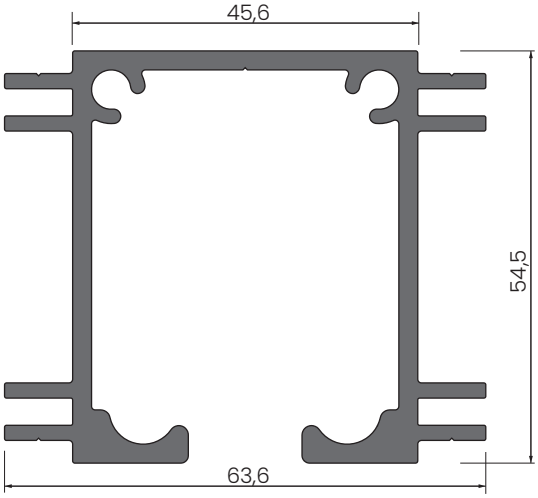


AW P11
Guia superior
1,775 Kg/m

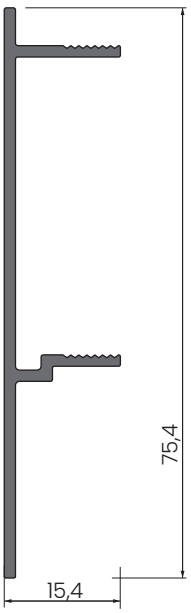


AW P15
Tapajuntas
0,418 Kg/m


PERFILES

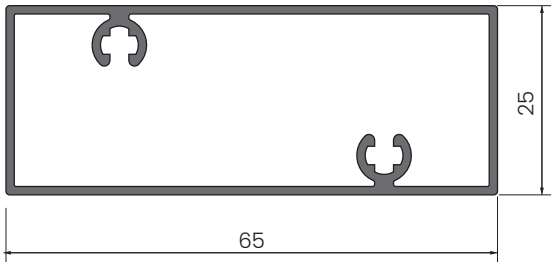


AW P16
Tubo 65x25 para postigón
0,634 Kg/m

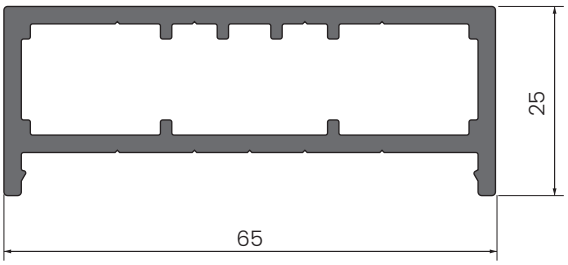


AW P17
Hoja 65x25
1,135 Kg/m




AW PL28
Separador guía superior
0,234 Kg/m

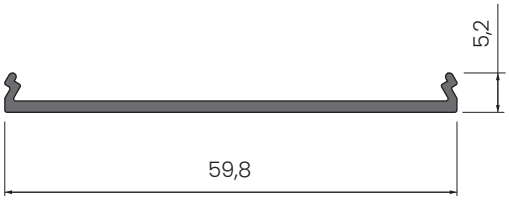


AW P18
Tapa hoja para postigón
0,266 Kg/m




AW U27x20
Guia inferior postigones
0,465 Kg/m

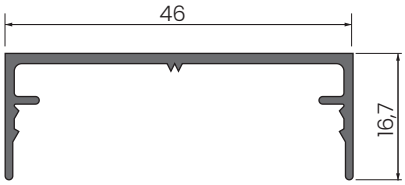

AW 5478
Tapa de piso
0,266 Kg/m






AW 643
Complemento guia inferior
0,452 Kg/m



AW 5479
Tapa de piso
0,342 Kg/m


ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMAGEN	PROVEEDOR
CV01	Caja vinculadora de tablillas a parantes	2 x tablilla		ALUWIND PEDIDOS WEB!
CV02	Caja vinculadora de tablillas a parantes y varilla roscada	6x hoja		ALUWIND PEDIDOS WEB!
QUI01	Quilla de aluminio, guia inferior de hoja	1 cada 500mm		ALUWIND PEDIDOS WEB!
TPP01	Tapa tornillos central de parante de hoja postigon	1 x hoja		ALUWIND PEDIDOS WEB!
DN-150 (madera)	Ruedas. El Kit incluye: • 2 Carros DN-150 • 2 Frenos DN-150 • 2 placas de montaje • 1 Guia GP-12 • 1 Llave Segmenta • Tornilleria	1 par cada 150kg (max)		DUCASSE
P25	Separador de guias 25x3mm	2 x guia		ALUWIND PEDIDOS WEB!
R60X30	Regaton rectangular 60x30	1 x parante lateral		ACCESORIO STANDARD


CONFIGURACIÓN DE POSTIGONES CORREDIZOS

① Disposición de tablilla:

Horizontal

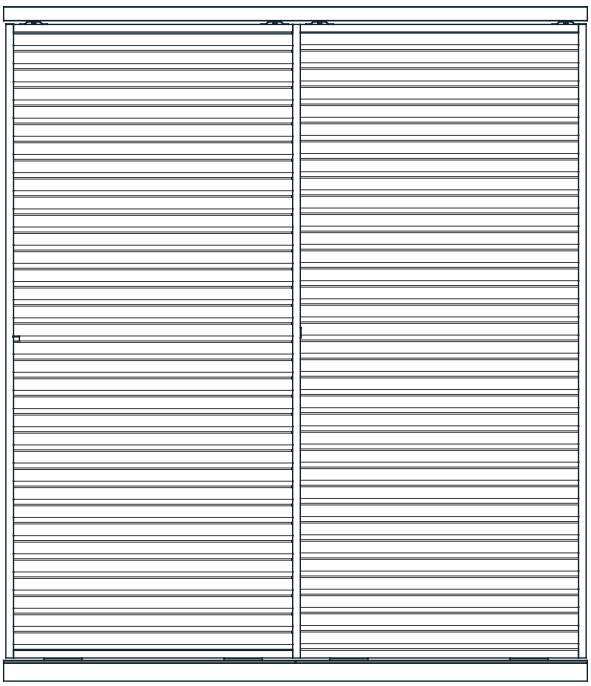


Vertical

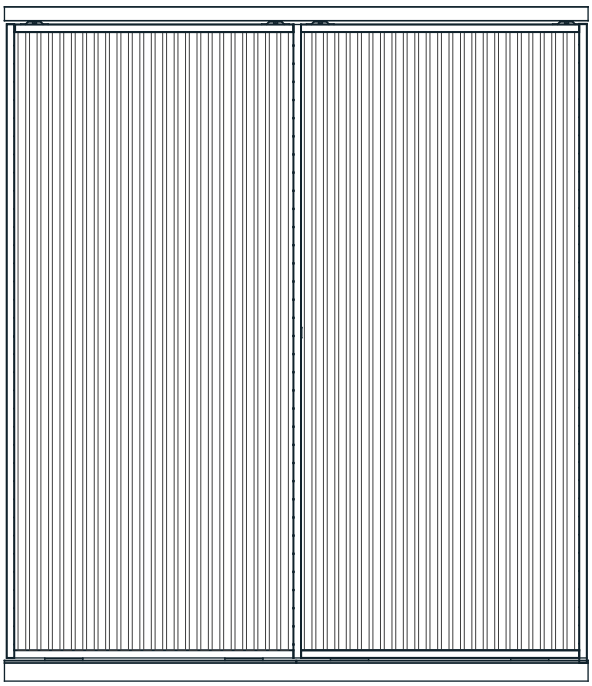


② Modo de colocación de tablilla:


Tubos paralelos a la hoja

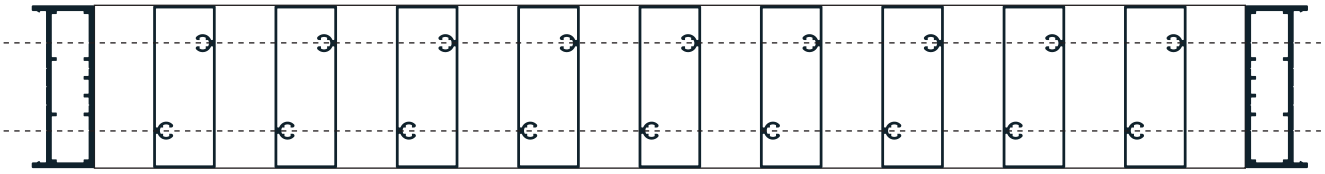

Tubos inclinados (45°)

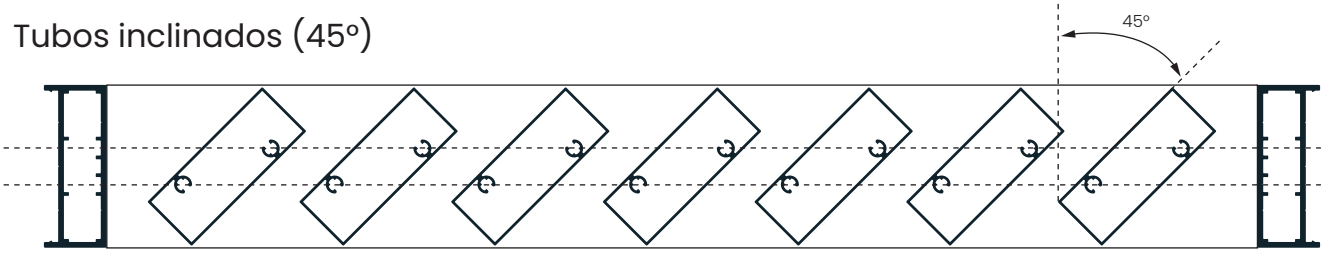

Tubos perpendicular a la hoja

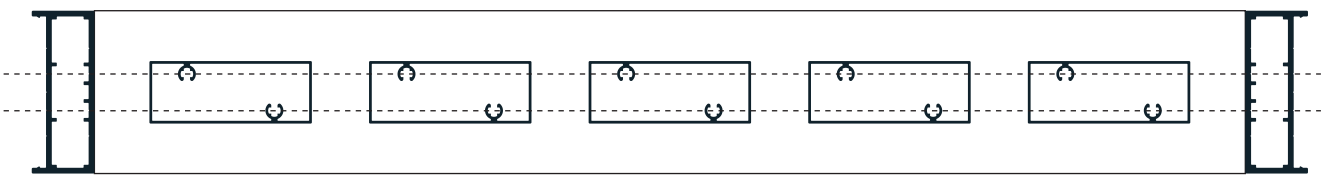

③ Guía inferior:

GUIADO INFERIOR POR ESTABILIZADORES

Solución:


Guiado mediante rulemanes/patines fijos al piso y perfil receptor continuo en la base de la hoja.

Ventaja clave:

Piso despejado. No requiere canaletas ni rieles continuos en el suelo, conservando la continuidad del solado y simplificando el mantenimiento.

Aplicación ideal:

Sistemas de 1 y 2 hojas (donde los puntos de guiado quedan ocultos en el cruce de hojas). En sistemas multihoja (3+), tener en cuenta que los estabilizadores quedan a la vista en la superficie transitable.

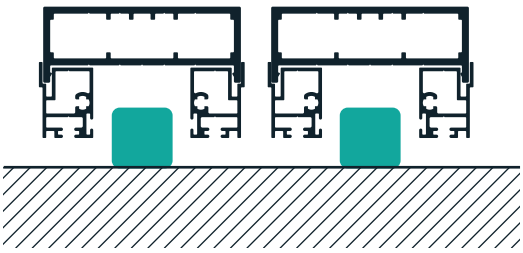

1-2 Hojas | **PISO** Libre | **+** Limpio

GUIADO INFERIOR POR CANAL U CONTINUO EN PISO

Solución:


Guiado mediante rodamientos/patines integrados en la base de cada hoja que se desplazan sobre un perfil continuo en "U" fijado o embutido en el solado.

Ventaja clave:

Mayor estabilidad y rendimiento. Al contar con dos puntos de apoyo por hoja a lo largo de todo el recorrido, ofrece un guiado óptimo para hojas de gran dimensión, tiradas largas y configuraciones multihoja.


Consideración:

Requiere instalar un riel continuo en el piso, por lo que demanda mayor mantenimiento de limpieza en la canaleta en comparación con el sistema de estabilizadores.

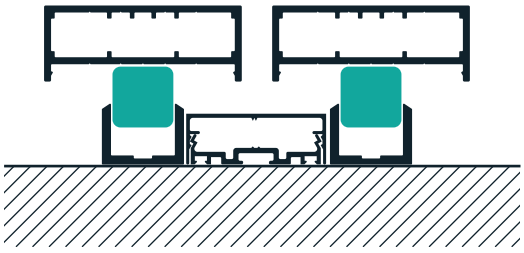


+3 Hojas | **PISO** Guía | **+** Estable

A - GUIADO INFERIOR POR ESTABILIZADORES

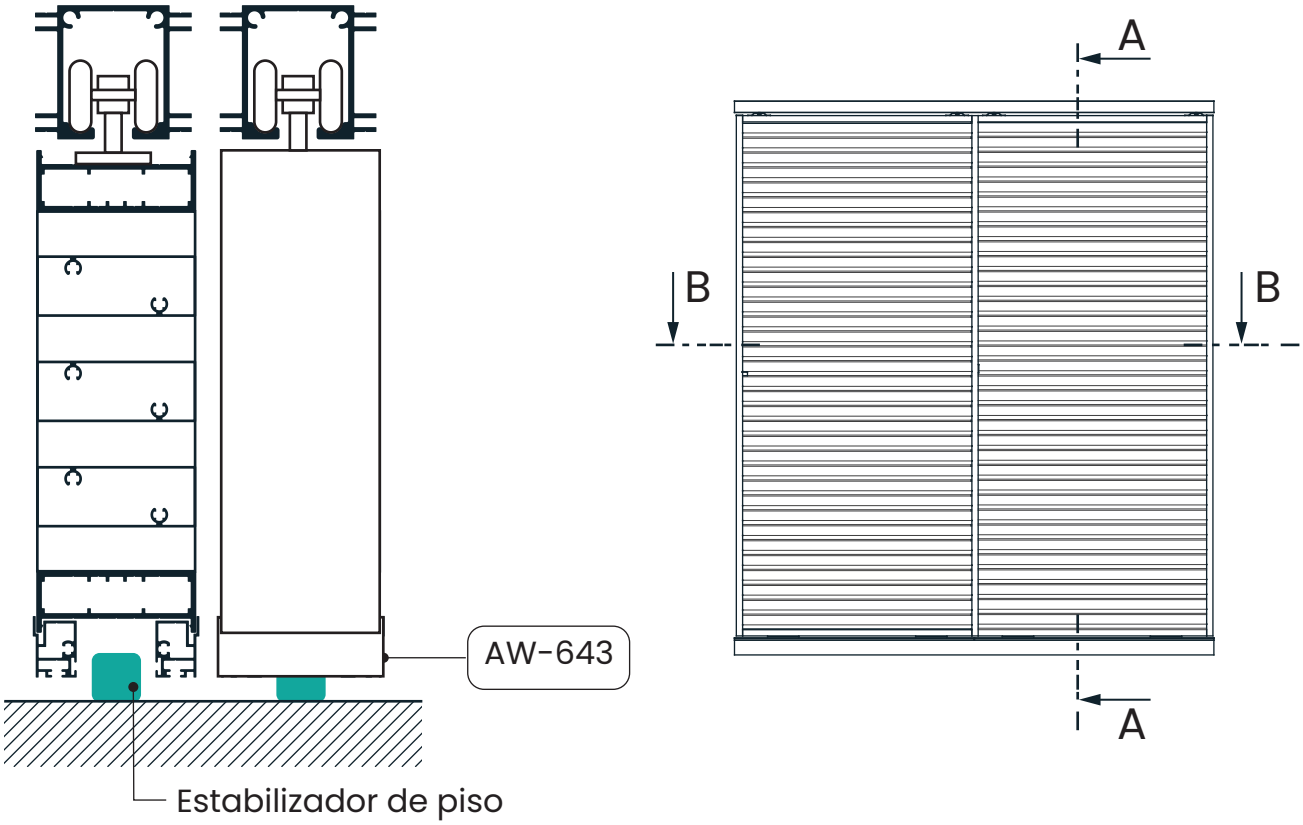


DETALLE A-A

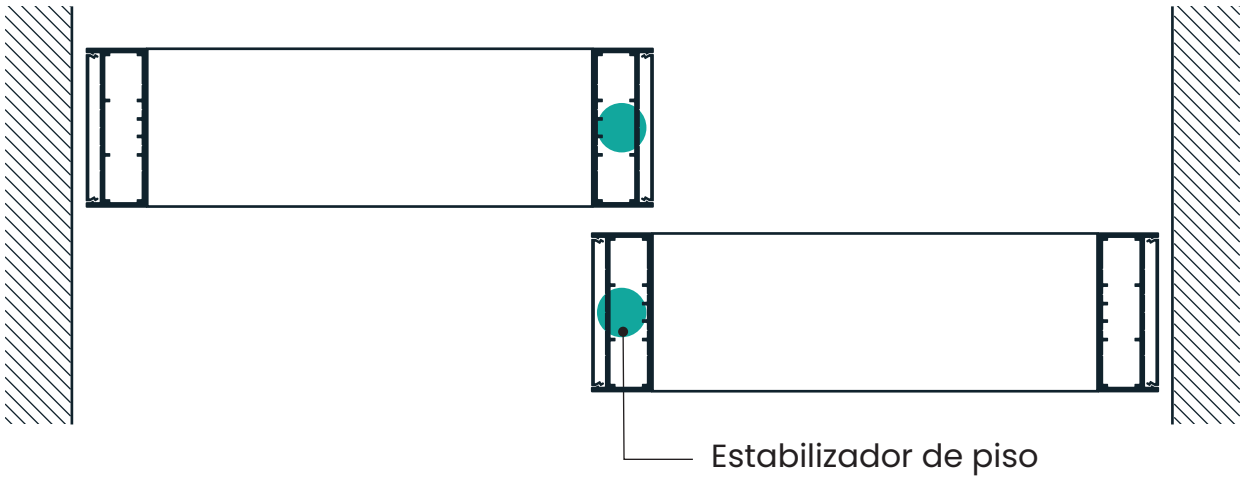



DETALLE B-B

B - GUIADO INFERIOR POR CANALETA CONTINUA EN PISO

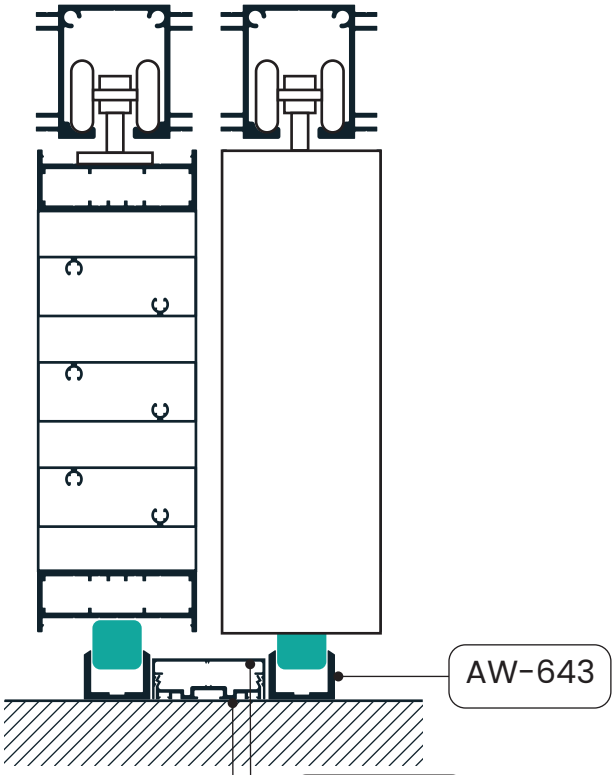

DETALLE A-A

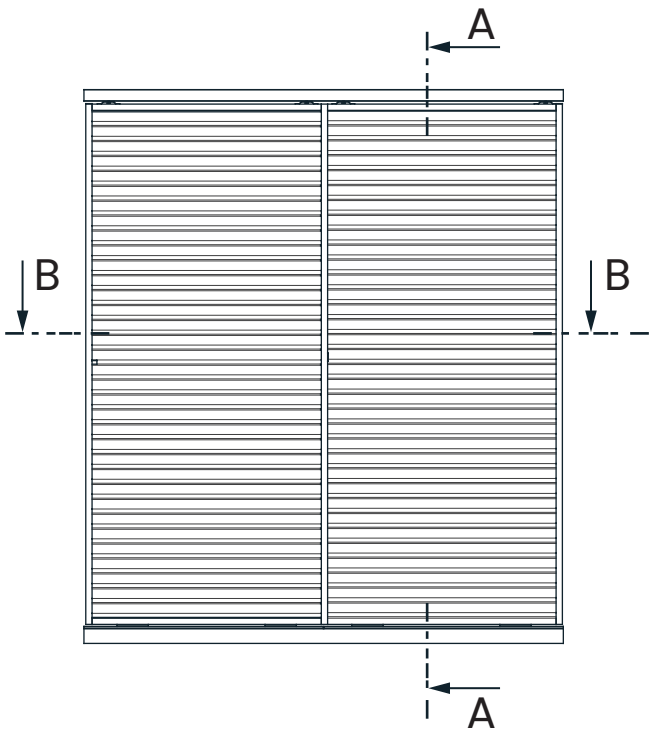


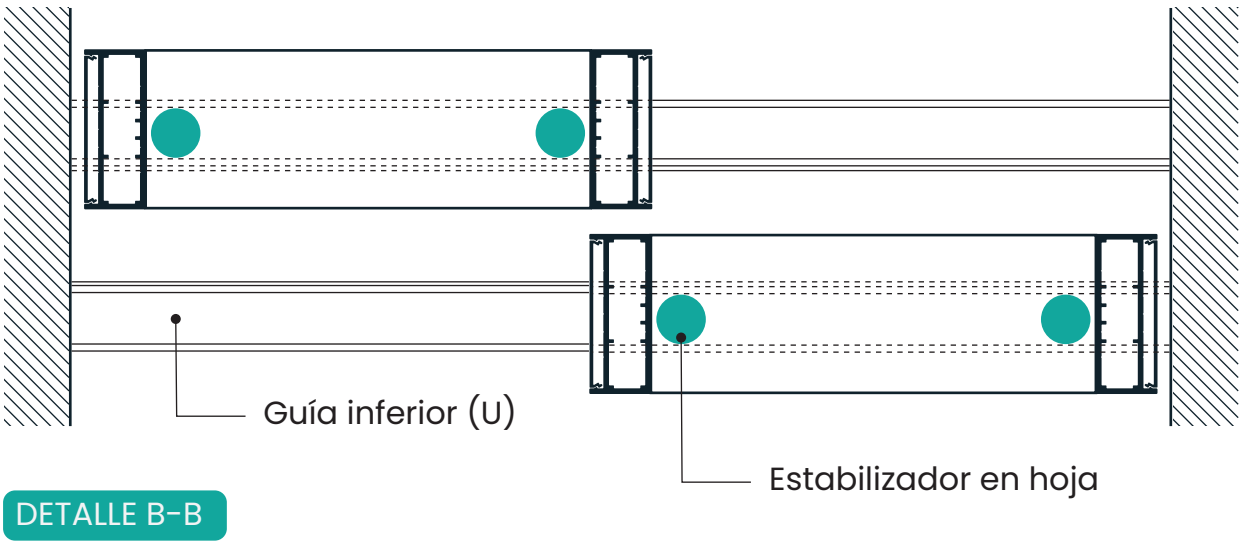


DETALLE B-B


DETALLE ENSAMBLE DE HOJA




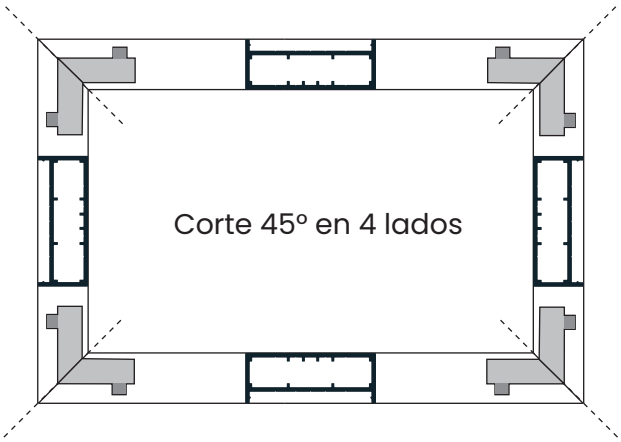

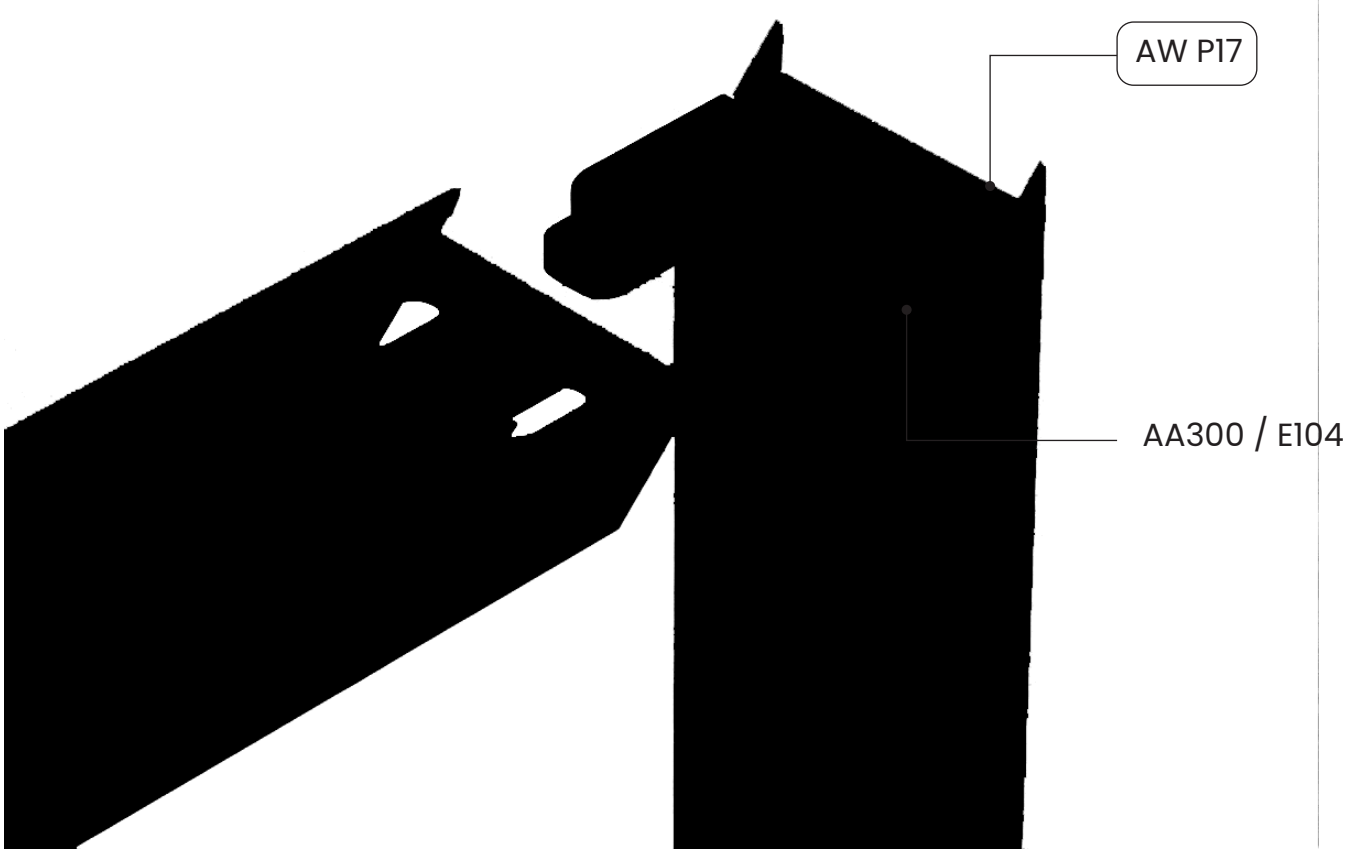

DETALLE ENSAMBLE DE TABLILLA

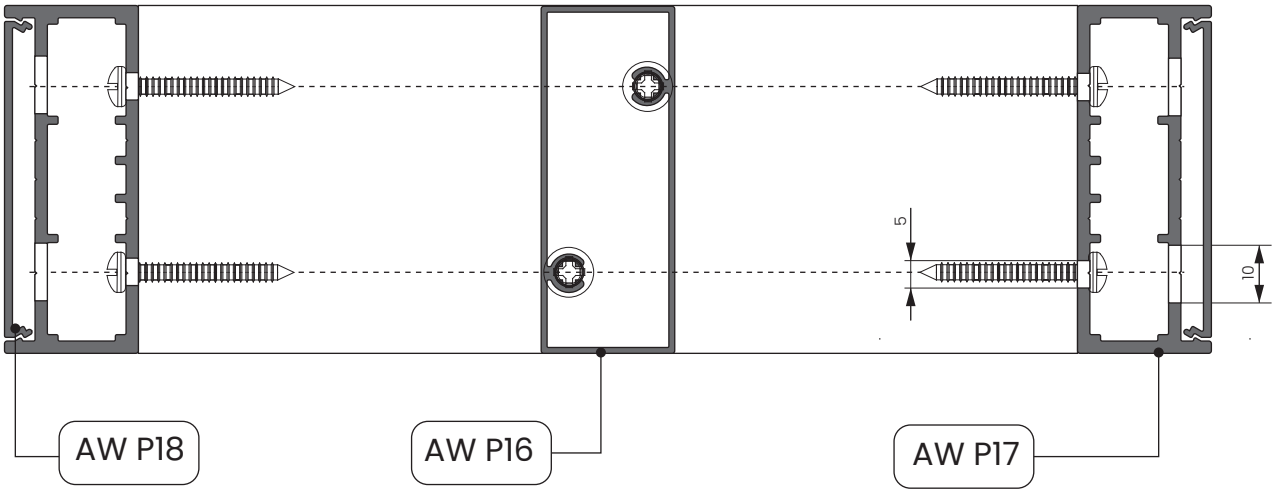

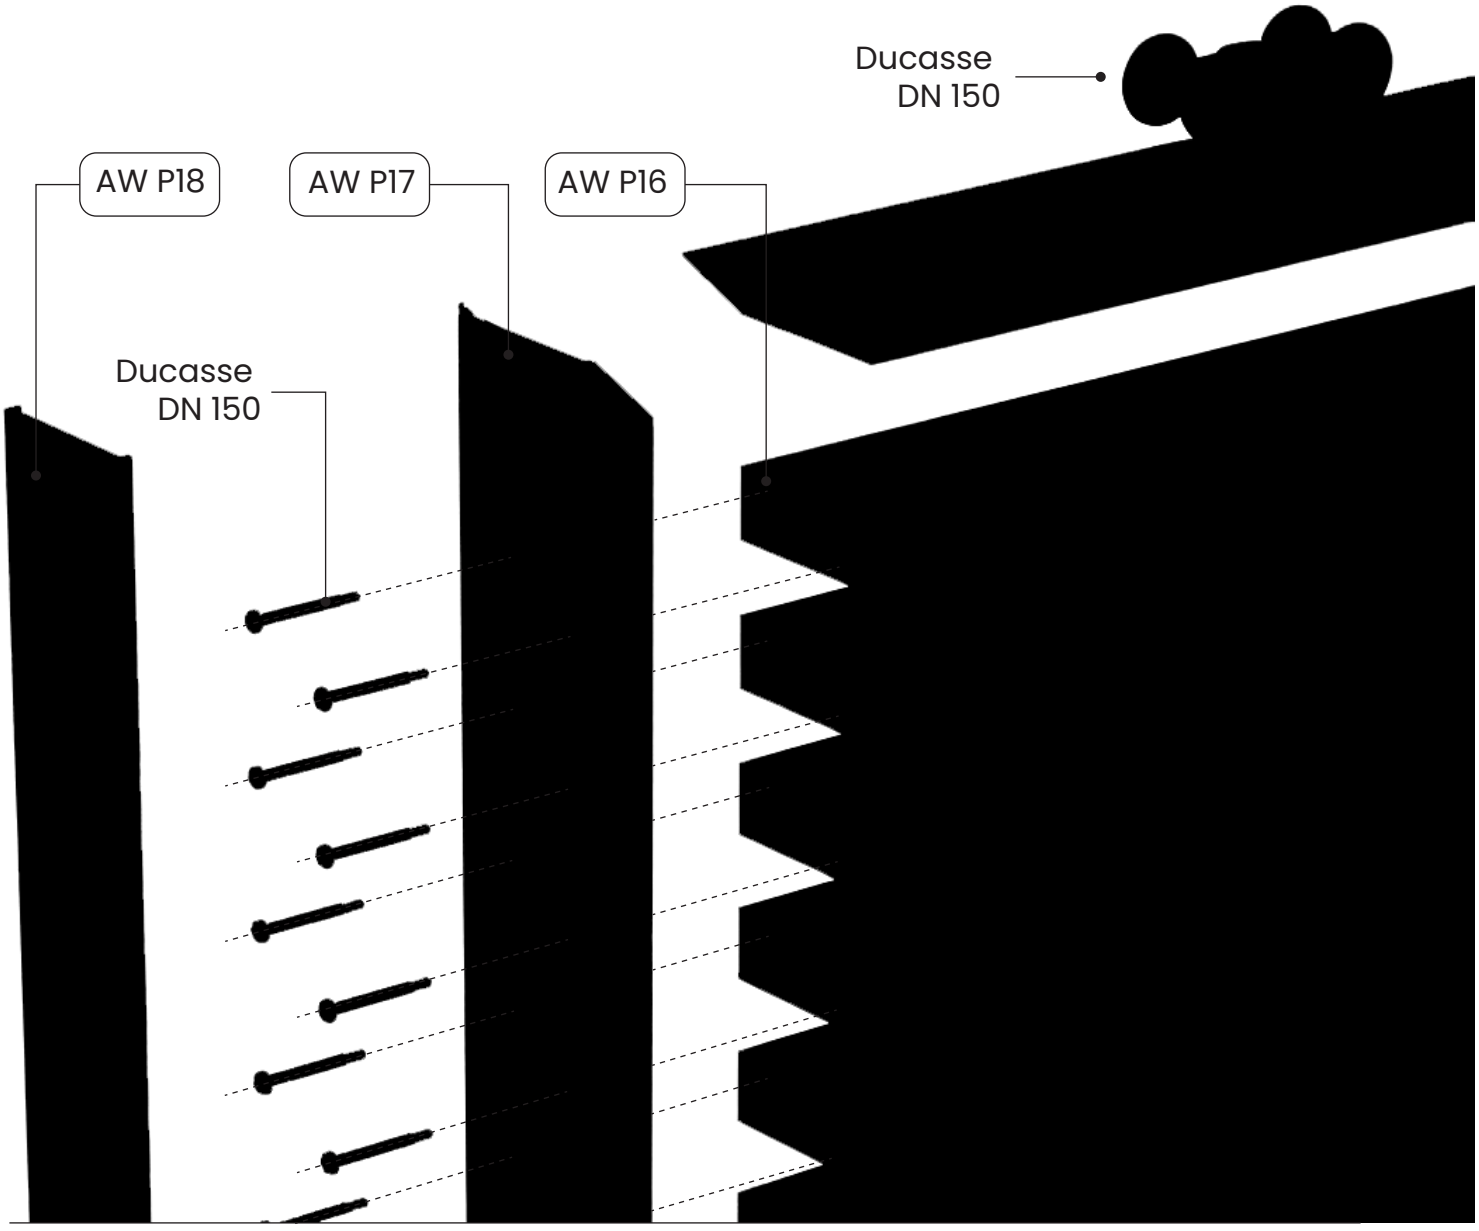

POSTIGONES

ALU WIND
Aluminio Extruido

(0351)695 7920 aluwind.com.ar AluwindSA
Av. Japón 550 - Córdoba, Argentina